



CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
8÷22	84	2	4	4	8
24÷44	204	4	7	7	14

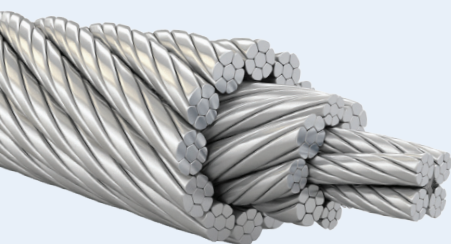

FZNR24PK

Zincata
 Trefoli compattati
 Parallela destra
 Parallela sinistra
 Resistenza 1960 N/mm²

Galvanized
 Compacted strands
 Right Lang Lay
 Left Lang Lay
 Tensile rope grade 1960 N/mm²



24xK7
 168 fili/wires


Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZNR24PK08	8	0,31	56,00	5710
FZNR24PK08,5*	8,5	0,35	70,00	7138
FZNR24PK09	9	0,39	71,00	7240
FZNR24PK09S**	9	0,39	78,00	7954
FZNR24PK10	10	0,48	88,00	8974
FZNR24PK11	11	0,58	107,00	10911
FZNR24PK12	12	0,69	127,00	12950
FZNR24PK12,5	12,5	0,75	138,00	14072
FZNR24PK13	13	0,81	147,00	14990
FZNR24PK14	14	0,94	175,00	17845
FZNR24PK15	15	1,07	197,00	20088
FZNR24PK16	16	1,22	224,00	22842
FZNR24PK18	18	1,54	283,00	28858
FZNR24PK19	19	1,72	315,00	32121
FZNR24PK20	20	1,91	350,00	35690
FZNR24PK21	21	2,10	385,00	39259
FZNR24PK22	22	2,31	423,00	43134

* Resistenza 2160 N/mm²

* Tensile rope grade 2160 N/mm²

** Parallela sinistra - Resistenza 2160 N/mm²

** Left Lang Lay - Tensile rope grade 2160 N/mm²



24xK17S
 408 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZNR24PK24	24	2,87	507,00	51700
FZNR24PK25,4	25,4	3,21	568,00	57920
FZNR24PK28	28	3,90	690,00	70360
FZNR24PK30	30	4,48	792,00	80762
FZNR24PK32	32	5,09	901,00	91876
FZNR24PK34	34	5,75	1017,00	103705
FZNR24PK36	36	6,23	1105,00	112679
FZNR24PK38	38	6,94	1231,00	125527
FZNR24PK40	40	7,63	1364,00	139089
FZNR24PK42	42	8,48	1503,00	153263
FZNR24PK44	44	9,30	1650,00	168253