

PORTA-GANTRY

DA 500 KG A 5000 KG

Sistema portatile che può sollevare fino a 5000 kg oppure sollevare o proteggere fino a 5 persone come ancoraggio EN 795/B

- Leggero e portatile con facilità di assemblaggio manuale sul sito.
- Semplice sistema di assemblaggio in soli 2-3 minuti
- Ruote girevoli a 360° bloccabili come standard per un facile posizionamento.
- Semplice regolazione manuale in altezza e larghezza
- Imballo piatto per il trasporto e lo stoccaggio
- Resistente alla corrosione, finitura anodizzata - facile da pulire ed adatto per applicazioni "clean room"
- Sicurezza totale - approvato da Organismo Notificato - approvazione di tipo da UKAS laboratorio accreditato
- Sistemi di qualità certificato.
- CE & EN 795 classe B approvato da ente notificato
- Design ergonomico dei profili, maniglie, ecc , per un funzionamento più sicuro
- Configurazioni di sistema flessibili da 500 kg fino a 5000 kg.
- Diverse dimensioni standard: sono possibili personalizzazione dove richiesto, con componenti intercambiabili (soggetti a verifica della portata)
- Caratteristiche aggiuntive:
 - 4 parti mobili montate con soli 4 bulloni
 - Disponibile sistema di sollevamento gambe per terreni irregolari
 - Versione 5000 kg:
 - "Wheel Barrow" movimentazione in campo con solo due persone
 - Gamba verticale durante il montaggio movimentabile da una sola persona
 - Regolazione in altezza con volantino oppure optional sistema a cricchetto
 - Montabile con paranco manuale standard per facilitare il montaggio
 - Montaggio manuale con 2 persone mediante l'ausilio di un paranco manuale standard, oppure 4 persone manualmente.



WLL
500 kg - 5000 kg



Montaggio
con 1-4
persone



Peso
92-294 kg



EN 795/B
Sollevamento
persone




Standard EX II 3 GD T6
Option EX II 2 GD T6



Applicazione	Portata				
	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Portata	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Arresto caduta	3 Persone	3 Persone	5 Persone	5 Persone	5 Persone
Portata massima sollevamento persone combinato	250 kg	400 kg	750 kg	1000 kg	2000 kg

Attenzione: portata con lunghezza massima trave 4570 mm standard. Con travi di lunghezza maggiore la portata può variare!

DIMENSIONI

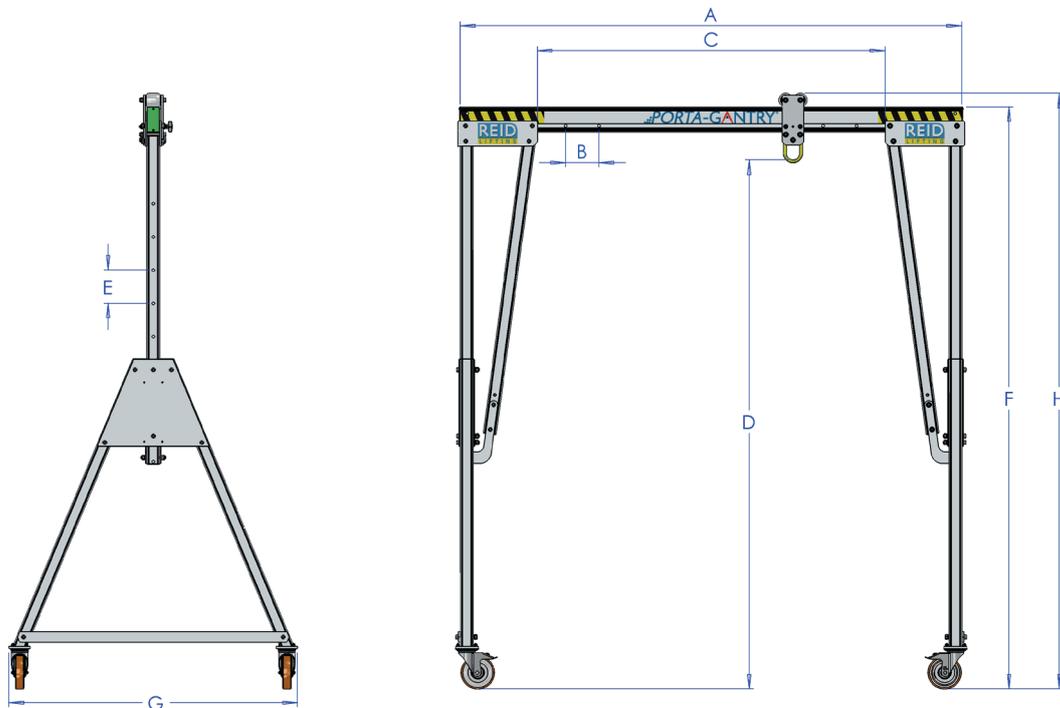

LUNGHEZZE TRAVI STANDARD

Dimensione	Lunghezza (mm)								
A	2500	3000	3920	4570	5500	6000	7000	8400	9000
C	1580	2080	3000	3650	4580	5080	6080	7480	8080

DIMENSIONI

Portata	Dimensione Frame	Altezza punto di attacco		Incremento altezza	Altezza max. trave	Altezza max. parte superiore carrello		Larghezza G	Dimen. ruote carrello superiore	Dimen. ruote Gantry	
		D max mm	D min mm	E mm	F max mm	H max mm	H min m				
500 kg 1000 kg	2000 kg 3000 kg	S	2355	1605	5 x 150	2675	2757	2007	1212	82	150
		M	2851	2101	5 x 150	3171	3253	2503	1429	82	150
		I	3188	2188	5 x 200	3499	3581	2581	1726	82	200
		T	4079	2879	6 x 200	4399	4481	3281	2011	82	200
		TC4	4527	3327	6 x 200	4847	4930	3730	2234	82	200
		TC3	5027	3827	6 x 200	5347	5430	4230	2557	82	200
	TC2	5527	3927	8 x 200	5848	5930	4330	2733	82	200	
	1700 kg	TC1	5829	4029	9 x 200	6149	6231	4431	2733	82	200
5000 kg	I	3181	2181	5 x 200	3592	3717	2717	1736	125	200	
	T	4049	2849	6 x 200	4487	4612	3412	2021	125	200	

Versioni S, M, TC3 e TC4 disponibili a richiesta