


Catene e accessori Winner Pro - Grado 12

Winner Pro chain and
accessory system in G12

Compressivi con campanella maggiorata e accorciatori VLXKWP

VLXKWP Enlarged clevis master set

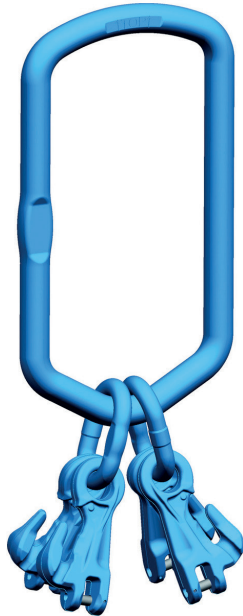


VLXKWP sono compressivi di grado 12 composti da una campanella maggiorata e ganci accorciatori aventi le seguenti caratteristiche speciali:

- Prodotto di grado 12 - dotato di peso ridotto e di elevata capacità di carico.
- Campanella sovradimensionata per un montaggio rapido e semplice sui ganci della gru. La campanella è idonea per gancio singolo DIN 15401 n. 25 e gancio doppio DIN 15402 n. 32.
- Ganci accorciatori integrati nel compressivo, senza maglie di giunzione.
- Design speciale del gancio accorciatore per consentire un'ottima accessibilità della catena alla sede di accorciamento.
- Disponibili per imbragature a 1, 2 e 4 bracci.

The VLXKWP Clevis master set is a grade 12 master set including shortening hooks with the following special features:


- Grade 12 product - equipped with low product weight and the usual high load capacity.
- Oversized master link for quick and simple mounting into crane hooks. Design of the oversized master link harmonized with crane hooks (DIN 15401 single hook no. 25, DIN 15402 double hook no. 32).
- Clevis shortening hook as connecting element with shortening feature.
- Special design of the shortening hook enables great accessibility to the shortening slot.
- Available as 1-, 2- and 4-leg sets.

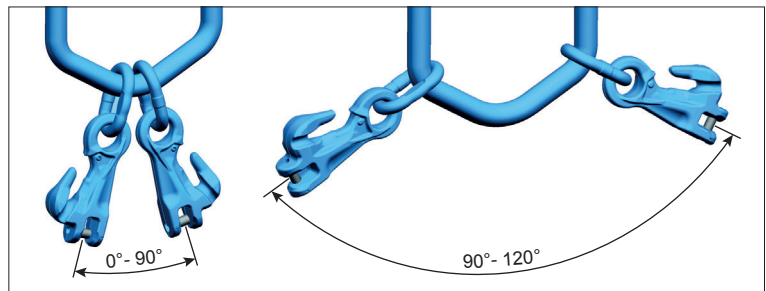


- Forma angolare della campanella per indicare l'angolo di inclinazione 0°-90° e 90°-120°.
- Angular shape of the oversized master link to indicate the inclination angle for the ranges 0°-90° respectively 90°-120°.



- La marcatura "TOP" ben visibile sulla campanella impedisce l'aggancio errato del set.
- Clearly visible marking "TOP" on the master link prevents incorrect hooking of the set.



- Gancio accorciatore con perno integrato per un collegamento rapido e smontabile della catena senza attrezzi speciali.
- Clevis connection included in the hook for quick, dismantlable, and weight-saving connection to the chain without any special tools.



- Per i set a 2 e 4 bracci: buona accessibilità alle sedi di accorciamento della catena grazie alla forma speciale dei ganci e alla disposizione opposta.
- For 2- and 4-leg sets: good accessibility to the shortening slots of the hooks due to their special shape and opposite arrangement.

Catene e accessori Winner Pro - Grado 12

Winner Pro chain and
accessory system in G12

Compressivi VLXKWP 1 braccio

VLXKWP 1-leg Clevis master set

Tipo Type	Portata WLL		Catena Chain Ø mm	Per ganci singoli DIN 15401 n. For single hooks DIN 15401 no.	Per ganci doppi DIN 15402 n. For double hooks DIN 15402 no.	Dimensioni Dimensions					Peso Weight Kg	
	Kg					e mm	d mm	t mm	w mm	s mm		t1 mm
VLXKWP 1-7	2.360		7	25	32	506	23	340	155	17	166	4,1
VLXKWP 1-8	3.000		8	25	32	505	23	340	155	17	165	4,1
VLXKWP 1-10	5.000		10	25	32	544	27	340	155	21	204	6,2
VLXKWP 1-13	8.000		13	25	32	510	27	340	155	21	170	7,2
VLXKWP 1-16	12.500		16	25	32	551	33	340	155	26	211	12,0

Compressivi VLXKWP 2 bracci

VLXKWP 2-leg Clevis master set

Tipo Type	Portata WLL		Catena Chain Ø mm	Per ganci singoli DIN 15401 n. For single hooks DIN 15401 no.	Per ganci doppi DIN 15402 n. For double hooks DIN 15402 no.	Dimensioni Dimensions					Peso Weight Kg	
	0° - 45° kg	45° - 60° kg				e mm	d mm	t mm	w mm	s mm		t1 mm
VLXKWP 2-7	3.350	2.360	7	25	32	506	23	340	155	17	166	5,0
VLXKWP 2-8	4.250	3.000	8	25	32	505	23	340	155	17	165	5,0
VLXKWP 2-10	7.100	5.000	10	25	32	544	27	340	155	21	204	8,0
VLXKWP 2-13	11.200	8.000	13	25	32	595	33	340	155	26	255	13,6
VLXKWP 2-16	17.500	12.500	16	25	32	691	38	340	155	29	351	21,2

Compressivi VLXKWP 4 bracci

VLXKWP 4-leg Clevis master set

Tipo Type	Portata WLL		Catena Chain Ø mm	Per ganci singoli DIN 15401 n. For single hooks DIN 15401 no.	Per ganci doppi DIN 15402 n. For double hooks DIN 15402 no.	Dimensioni Dimensions					Peso Weight Kg	
	0° - 45° kg	45° - 60° kg				e mm	d mm	t mm	w mm	s mm		t1 mm
VLXKWP 4-7	5.000	3.550	7	25	32	522	27	340	155	21	182	8,0
VLXKWP 4-8	6.300	4.500	8	25	32	521	27	340	155	21	181	8,0
VLXKWP 4-10	10.600	7.500	10	25	32	559	33	340	155	26	219	13,8
VLXKWP 4-13	17.000	11.800	13	25	32	650	38	340	155	29	310	24,1
VLXKWP 4-16	26.500	19.000	16	25	32	701	40	340	155	29	361	37,8

