

Paranchi elettrici a catena serie KQ

KQ series electric chain hoists

RADIOCOMANDI REMOTE CONTROLS

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

Safety radio remote control, equipped with emergency button and in reception of two safety relays and double microprocessor circuit.

This remote control transmits on the free 2.4 GHz frequency band and is equipped with an extremely flexible software that allows you to perform multiple functions safely.

The transmitter is equipped with 8 double-click buttons, robust and ergonomic, it is equipped with a removable battery that is easy and safe to extract, while the Litium battery and charger kit is also available for heavy duty services. The receiver, available in the versions with 4 or 10 relays, multi-voltage and of small dimensions, is easy to install and in the 10-relay version it is supplied pre-wired.

Radiocomando di sicurezza, dotato di pulsante di emergenza e in ricezione di due relè di sicurezza e di circuito a doppio microprocessore.

Questo radiocomando trasmette sulla banda di frequenza libera di 2,4 GHz ed è dotato di un software estremamente flessibile che permette di realizzare molteplici funzioni in sicurezza.

La trasmittente è dotata di 8 tasti a doppio scatto, robusta ed ergonomica è provvista di batteria estraibile di facile e sicura estrazione, mentre per i servizi gravosi è inoltre disponibile il kit di batterie e carica batterie Litium. La ricevente disponibile nelle versioni da 4 o da 10 relè, multitemperatura e di piccole dimensioni è facilmente installabile e nella versione da 10 relè viene fornita precablata.



Frequenza libera
Wi-Fi 2,4 GHz
Free Wi-Fi 2.4 GHz
frequency



Batteria formato standard, 3
stilo AAA sostituibili
Standard size battery, 3
replaceable AAA battery



Ricevitore programmabile
End-User con funzioni
Master-Slave
e Take-Release
End-User programmable
receiver with Master-Slave and
Take-Release functions



Ricevitore fornito standard
precablato
Pre-wired standard receiver

Paranchi elettrici a catena serie KQ


KQ series electric chain hoists

RADIOCOMANDI REMOTE CONTROLS

DATI TECNICI TRASMETTITORE

TRANSMITTER TECHNICAL DATA

Frequenza / Frequency	2,4 GHz, 16 canali / channels
Tipo di modulazione / Type of modulation	FM a banda stretta / Narrow band FM
Comb. codice / Comb. code	16.777.216
Tipo di radio / Type of radio	DSSS
Uscita / Outlet	5 mW (a 50 ohm)
Pulsanti / Buttons	8 pulsanti a doppio step / 8 double step buttons
N° di batterie / No. of batteries	3
Batteria / Battery	Intercambiabile / Interchangeable
Tipo di batterie / Type of batteries	AAA/LR03
Tempo di funzionamento / Operating time	200 h (ad utilizzo continuo / for continuous use)
Peso / Weight	~ 331 g
Dimensioni / Dimensions	~ 80 x 185 x 44 mm
Protezione / Protection	IP65
Temperatura / Operating temperature	-20°C ÷ +55° C
Livello di sicurezza / Security level	CAT3, PLd
Interruttore on/off / On / off switch	Si / Yes
Conformità / Conformity	CE

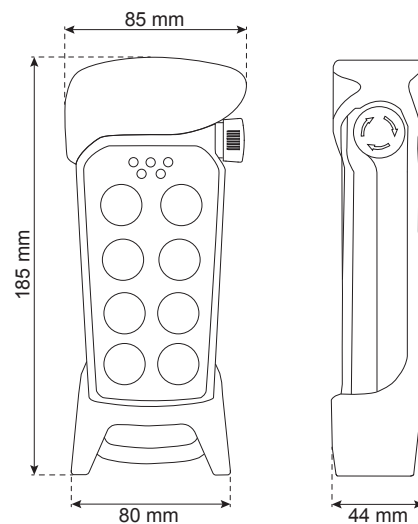

DATI TECNICI RICEVITORE

RECEIVER TECHNICAL DATA

Frequenza / Frequency	2,4 GHz, 16 canali / channels
N° di funzioni a relè / No. of relay functions	10 relè da 8A, 250V AC
N° di relè di arresto / No. of stop relay	2
Duplex / Duplex	No
Alimentazione / Classification	230V AC & 48V AC & 115V AC oppure 12/24V AC/DC
Dimensioni / Dimensions	~ 120 x 116 x 50 mm
Protezione / Protection	IP66
Temperatura / Operating temperature	-20°C ÷ +55° C
Livello di sicurezza / Security level	CAT3, PLd
Tipo di radio / Type of radio	PLL Synthesizer
Conformità / Conformity	CE

