Paranchi elettrici a catena serie KRR

KRR series electric chain hoists

TIPO KRRC

Comando a cilindro
una-due velocità di sollevamento

KRRC TYPE

Cylinder control single-double speed

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

- Power supply 380-440 V / 50-60 Hz
- Control Voltage 24 V
- Counter hour meter
- Upper lower limit switch
- Thermal protector
- IP 55 enclosure protection
- Nickel plated chain greatly resistant to fatigue and wear

The lifting/lowering function are activated by moving the plastic grip along the cylinder with the thumb. The operator's hand is always in axys with the load making handling easy.

- Alimentazione 380-440 V / 50-60 Hz
- Apparecchiatura in bassa tensione 24 V
- Contatore avviamenti/ore di funzionamento
- Finecorsa elettrico di salita e discesa
- Protezione termica motore
- Protezione paranco IP 55
- Catena Kito al nichel con altissima resistenza alla corrosione e alla fatica

Agendo con il pollice della mano sul cursore posizionato sul cilindro sopra il gancio, è possibile sollevare, abbassare e posizionare il carico con una sola mano.
La mano dell'operatore è allineata con il baricentro del carico consentendo precisione e facilità di posizionamento.

Due velocità
Dual speed

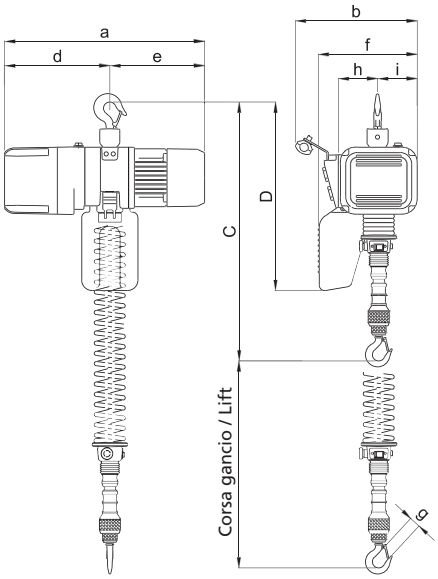

Una velocità
Single speed

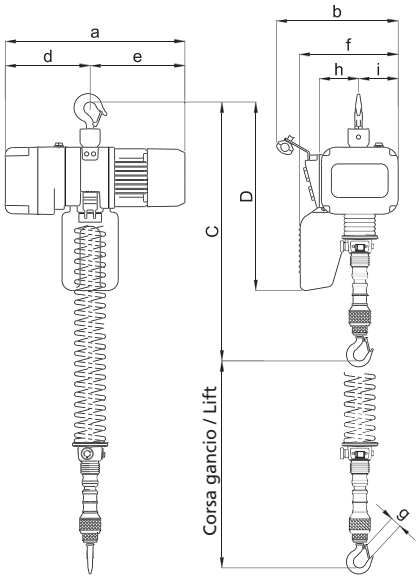

Paranchi elettrici a catena serie KRR

KRR series electric chain hoists

TIPO KRRC

Comando a cilindro
una-due velocità di sollevamento

KRRC TYPE
Cylinder control dual/single speed

DATI TECNICI - 2 VELOCITÀ

TECHNICAL DATA - DUAL SPEED

Portata WLL Kg	Tipo Type	Grandezza Body size	Corsa gancio STD Std lift m	Motore sollevamento Lifting motor Potenza Output kW	Motore sollevamento Lifting motor R.I. ED %	Velocità sollevamento Lifting speed (m/min.) 50 Hz Pre impostate Preset Alta High	Velocità sollevamento Lifting speed (m/min.) 50 Hz Pre impostate Preset Bassa Low	Velocità sollevamento Lifting speed (m/min.) 50 Hz Regolazione possibile Adjustable Alta-Bassa High-Low	Catena Chain Diametro x tiri Diameter x falls mm	Catena Chain Diametro x tiri Diameter x falls n°	Classificazione ISO/FEM/ASME Classification ISO/FEM/ASME	Carico di prova Test load Kg	Peso netto Net weight Kg
125	KRRC1HD	B	1,8	0,56	40/20	16,6	2,8	da 16,6 a 1,4	4,3	1	M6/3m/H4	156	29
250	KRRC3SD	B	1,8	0,56	40/20	10,8	1,8	da 10,8 a 0,9	4,3	1	M6/3m/H4	313	29

- Nota: le velocità possono essere impostate con valori compresi tra Alta e Bassa con rapporto fino a 12:1.
- Note: the speeds are adjustable between High and Low with ratio up to 12:1.

DATI TECNICI - 1 VELOCITÀ

TECHNICAL DATA - SINGLE SPEED

Portata WLL Kg	Tipo Type	Grandezza Body size	Corsa gancio STD Std lift m	Motore sollevamento Lifting motor Potenza Output kW	Motore sollevamento Lifting motor R.I. R.I. %ED	Velocità sollevamento Lifting speed 50 Hz m/min.	Catena Chain Diametro x tiri Diameter x falls mm	Catena Chain Diametro x tiri Diameter x falls n°	Classificazione ISO/FEM/ASME Classification ISO/FEM/ASME	Carico di prova Test load Kg	Peso netto Net weight Kg
125	KRRC1H	B	1,8	0,56	60	14,1	4,3	1	M5/2m/H4	156	30
250	KRRC3S	B	1,8	0,56	60	9,1	4,3	1	M5/2m/H4	313	30

Portata WLL Kg	Tipo Type	Ingombro minimo Min headroom C mm	Dimensioni Dimensions D mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm
125	KRRC1HD	1065	490	535	345	276	259	284	27	99	117
250	KRRC3SD	1065	490	535	345	276	259	284	27	99	117
125	KRRC1H	1065	490	478	321	219	259	260	27	99	93
250	KRRC3S	1065	490	478	321	219	259	260	27	99	93