

Paranchi elettrici a catena serie KF

KF series electric chain hoists

KITO

TIPO KF/1G

Con gancio di sospensione


KF/1G TYPE

With hook suspension

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

- Power supply 230-400V / 50-60Hz
- Control Voltage 48 V
- IP 54 enclosure protection
- Galvanized chain resistant to fatigue and wear
- Chain container

- Alimentazione 230-400V / 50-60Hz
- Apparecchiatura in bassa tensione 48 V
- Protezione paranco IP 54
- Catena zincata resistente alla fatica e alla corrosione
- Sacco raccogli catena

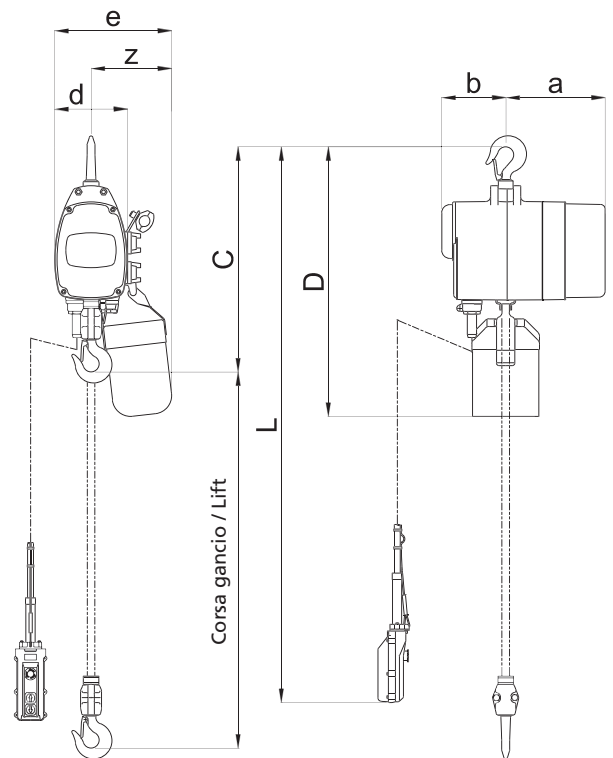

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	Portata WLL t	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift m	Cavo pulsantiera STD L Std push button cord m	Velocità sollevamento Lifting speed 50 Hz m/min.	Motore sollevamento Lifting motor		Tiri catena Chain falls n°	Carico di prova Test load Kg	Peso netto Net weight Kg	Peso per ogni metro addizionale di corsa gancio Weight for additional one meter of lift Kg
						Potenza Output kW	R.I. ED %				
1 vel. sollev. 1 speed	125 kg	KF 20S1/1G	3.0	2.0	8.0	0.45	50	1	156	28	0,55
	250 kg	KF 20S2/1G	3.0	2.0	4.0	0.45	50	2	313	32	1,10
	250 kg	KF 25S1/1G	3.0	2.0	8.0	0.45	50	1	313	28	0,55
	500 kg	KF 25S2/1G	3.0	2.0	4.0	0.45	50	2	625	32	1,10
	500 kg	KF 50S1/1G	3.0	2.0	7.0	0.80	50	1	625	41	0,85
	1	KF 50S2/1G	3.0	2.0	3.5	0.80	50	2	1250	46	1,70
	1	KF 100S1/1G	3.0	2.0	6.5	1.50	50	1	1250	56	1,10
	2	KF 100S2/1G	3.0	2.0	3.3	1.50	50	2	2500	62	2,20
2 vel. sollev. 2 speed	125 kg	KF 20S1A/1G	3.0	2.0	8.0/2.7	0.45/0.15	40/40	1	156	28	0,55
	250 kg	KF 20S2A/1G	3.0	2.0	4.0/1.3	0.45/0.15	40/40	2	313	32	1,10
	250 kg	KF 25S1A/1G	3.0	2.0	8.0/2.7	0.45/0.15	40/40	1	313	28	0,55
	500 kg	KF 25S2A/1G	3.0	2.0	4.0/1.3	0.45/0.15	40/40	2	625	32	1,10
	500 kg	KF 50S1A/1G	3.0	2.0	7.0/2.3	0.80/0.27	40/40	1	625	41	0,85
	1	KF 50S2A/1G	3.0	2.0	3.5/1.2	0.80/0.27	40/40	2	1250	46	1,70
	1	KF 100S1A/1G	3.0	2.0	6.5/2.2	1.50/0.50	40/40	1	1250	57	1,10
	2	KF 100S2A/1G	3.0	2.0	3.3/1.1	1.50/0.50	40/40	2	2500	63	2,20

- Tutti i modelli sono disponibili con comando diretto o in bassa tensione.
- All models available with direct voltage or low voltage.

	Portata WLL t	Tipo Type	Ingombro minimo Min headroom C mm	Dimensioni Dimensions						
				D mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	z mm
1 vel. sollev. 1 speed	125 kg	KF 20S1/1G	510	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	250 kg	KF 20S2/1G	550	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	250 kg	KF 25S1/1G	510	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	500 kg	KF 25S2/1G	550	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	500 kg	KF 50S1/1G	560	750 [830]	147 (224)	167	218	309 [384]	24	200 [275]
	1	KF 50S2/1G	635	765 [845]	147 (224)	167	218	309 [384]	31	200 [275]
	1	KF 100S1/1G	630	870 [910]	169 (253)	183	233	347 [412]	31	230 [295]
	2	KF 100S2/1G	800	970 [1010]	169 (253)	183	251	347 [412]	37	230 [295]
2 vel. sollev. 2 speed	125 kg	KF 20S1A/1G	510	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	250 kg	KF 20S2A/1G	550	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	250 kg	KF 25S1A/1G	510	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	500 kg	KF 25S2A/1G	550	610 [700]	147 (241)	148	174	267 [277]	24	180 [190]
	500 kg	KF 50S1A/1G	560	750 [830]	147 (224)	167	218	309 [384]	24	200 [275]
	1	KF 50S2A/1G	635	765 [845]	147 (224)	167	218	309 [384]	31	200 [275]
	1	KF 100S1A/1G	630	870 [910]	169 (253)	183	233	347 [412]	31	230 [295]
	2	KF 100S2A 1G	800	970 [1010]	169 (253)	183	251	347 [412]	37	230 [295]

- Le dimensioni () della quota "a" sono riferite a paranchi con comandi in bassa tensione.
- Le dimensioni () delle quote "D", "e", "z" sono riferite a paranchi con sacco raccogli catena grande.
- Dimensions in brackets for measure "a" are data for low voltage control.
- Dimensions in brackets for measures "D", "e", "z" are data for large size containers.