

Paranchi manuali a catena serie K

K series manual chain hoists

KITO


TIPO K/2S
Con carrello a spinta

K/2S TYPE
With plain trolley

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

- Compact and robust steel body
- Sure and reliable mechanical brake, double enclosure to keep out rainwater and dust
- Superior mechanical efficiency, all gears with bearings
- Quality steel: in case of overloading, hooks gradually deformed without breaking
- Electrogalvanized chain, according to EN 818-7
- Guide rollers for the smooth running of the load chain
- Corrosion paint resistant
- Every hoist up to 5 t is tested with 50% overload (25% for higher capacities)
- High grade sealed ball bearings are used on all the wheels. Lubrication is not required
- Weight of load always distributed on the four wheels as both sides plates are pivot mounted so that that trolleys can move freely
- Safety lugs
- Rubber bumpers
- Adjustable for flat or tapered beams due to the wheels profile
- Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

- Corpo di acciaio robusto e compatto
- Freno di assoluta sicurezza protetto in doppio involucro contro acqua e polvere
- Rendimento meccanico elevato, tutti gli ingranaggi sono montati su cuscinetti
- Materiali di qualità: in caso di sovraccarico i ganci tendono ad aprirsi senza rompersi
- Catena di carico elettrozincata, in accordo a EN 818-7
- Rulli guida per garantire sempre il perfetto scorrimento della catena
- Verniciatura resistente alla corrosione
- Ogni paranco fino a 5 t di portata è collaudato con il 50% di sovraccarico (25% per portate superiori)
- Ruote carrello su cuscinetti lubrificati a vita
- Carico sempre distribuito sulle 4 ruote poiché le piastre ruotano sul perno del carrello
- Staffe antiscarrucolamento
- Respingenti in gomma
- Idonei a scorrere su travi ad ali piatte o inclinate grazie al profilo delle ruote
- Temperatura di utilizzo: $-40^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$

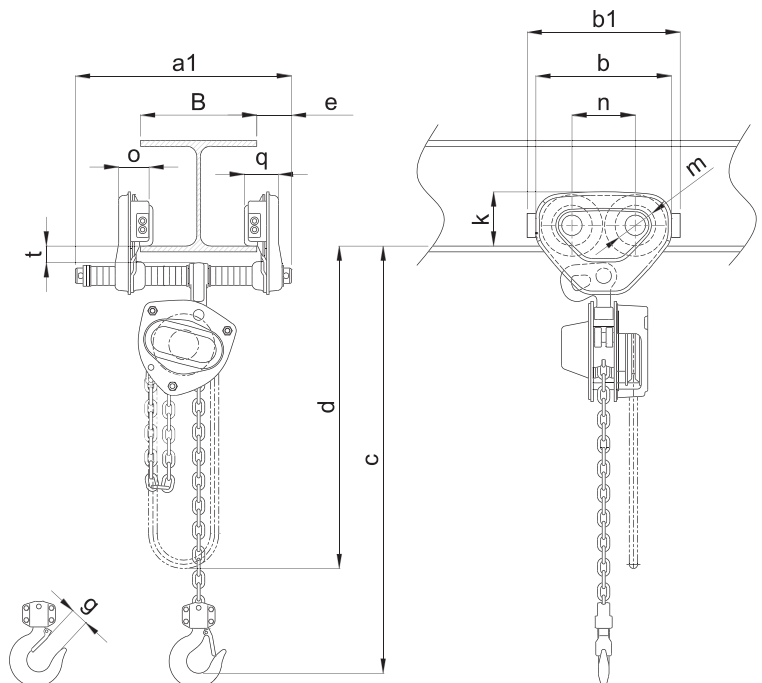

Paranchi manuali a catena serie K

K series manual chain hoists

KITO

TIPO K/2S
Con carrello a spinta

K/2S TYPE
With plain trolley

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Sforzo sulla catena di manovra a pieno carico Chain pull to lift full load	Catena svolta per sollevare un metro Chain pulled to lift load 1 m	Larghezza trave B Flange width B		Raggio minimo curvatura* Min. radius curve*	Peso netto Net weight	Peso per ogni metro aggiuntivo di corsa gancio Weight for additional one meter of lift
t		m	daN	m	Standard mm	Option mm	mm	Kg	Kg
0.5	K 5 S1/2S	3.0	24	25	50÷163	164÷305	1100	15	1,5
1.0	K 10 S1/2S	3.0	29	43	58÷163	164÷305	1300	19	1,8
1.5	K 15 S1/2S	3.0	35	57	82÷204	205÷305	1500	28	2,1
2.0	K 20 S1/2S	3.0	36	70	82÷204	205÷305	1500	33	2,3
2.5	K 25 S1/2S	3.0	33	99	82÷204	205÷305	1700	48	2,7
3.0	K 30 S2/2S	3.0	36	114	82÷204	205÷305	1700	44	3,2
5.0	K 50 S2/2S	3.0	34	198	100÷204	205÷305	2300	89	4,4

- A richiesta può essere fornita qualsiasi lunghezza di catena.
- Il raggio minimo di curva può variare in funzione della larghezza della trave.
- Any lift of chain is available on request.
- Min. radius curve may change according to the dimensions of the beam.

Portata WLL	Tipo Type	Minima quota Min headroom	Dimensioni Dimensions											
t		C mm	a1 mm	b mm	b1 mm	d mm	e mm	g mm	k mm	m mm	n mm	o mm	q mm	t mm
0.5	K 5 S1/2S	295	204	182	212	3000	46	27	76	60	84	42	45	19
1.0	K 10 S1/2S	305	249	236	272	3000	56	29	95	71	112.0	50	56	28
1.5	K 15 S1/2S	365	300	280	316	3000	69	34	112	85	131.0	63	71	34
2.0	K 20 S1/2S	380	300	280	316	3000	69	36	112	85	131.0	63	71	34
2.5	K 25 S1/2S	435	320	324	374	3000	79	40	134	100	152.0	74	80	36
3.0	K 30 S2/2S	535	320	324	374	3100	79	42,5	134	100	152.0	74	80	36
5.0	K 50 S2/2S	660	297	400	450	3600	53	46,5	144	118	178.0	70	81	46,5

- Le misure della quota a1 sono riferite a carrelli con perno standard.
- Dimensions a1 are referred to trolleys with standard shaft.

