

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M
con braccio in profilato a canalina

M TYPE
with channel profile arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The arm is made with a special press-formed channel profile, stable and light and ensures the best swinging sensitivity and sliding of the trolley.
The supporting bracket, tie rods and counter supports are manufactured according to the required dimensions.

Available with manual push trolley.

All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm length from 2 to 8 m.
- Rotation 260° max (according to the width of the pillar).
- Capacity from 125 to 1.000 kg.

Il braccio, realizzato in uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello.

La mensola di sostegno, i tiranti e le controstaffe vengono costruiti in base alle dimensioni richieste.

Disponibile con carrello manuale a spinta.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 3 a 8 m.
- Rotazione 260° max (in base alla larghezza del pilastro).
- Portate da 125 a 1000 kg.



Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO M

con braccio in profilato a canalina

M TYPE

with channel profile arm

DATI TECNICI


TECHNICAL DATA

Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo Kito hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions			Dimensioni Dimensions				p*	M*
				Larghezza pilastro Pillar width	H1 mm	H mm	B mm	C mm	D mm	E mm		
daN	m			Q max mm							daN	daN
125	2	M 12/2	KQ1S-SD	300	330	420	2000	395	485	130	430	620
125	3	M 12/3	KQ1S-SD	300	330	420	3000	395	485	130	450	870
125	4	M 12/4	KQ1S-SD	300	330	420	4000	395	535	130	470	1150
125	5	M 12/5	KQ1S-SD	300	330	420	5000	395	595	130	490	1520
125	6	M 12/6	KQ1S-SD	300	330	420	6000	395	665	130	520	1760
125	7	M 12/7	KQ1S-SD	300	330	420	7000	395	725	130	580	2100
125	8	M 12/8	KQ1S-SD	300	330	420	8000	395	840	130	660	2400
250	2	M 25/2	KQ3S-SD	300	330	420	2000	395	485	130	620	1000
250	3	M 25/3	KQ3S-SD	300	330	420	3000	395	485	130	650	1490
250	4	M 25/4	KQ3S-SD	300	330	420	4000	395	575	130	670	1960
250	5	M 25/5	KQ3S-SD	300	330	420	5000	395	635	130	700	2440
250	6	M 25/6	KQ3S-SD	300	330	420	6000	395	665	130	750	2920
250	7	M 25/7	KQ3S-SD	300	330	420	7000	395	770	160	780	3400
250	8	M 25/8	KQ3S-SD	300	330	420	8000	395	840	160	880	3880
500	2	M 50/2	KQ5S-SD	300	330	420	2000	410	570	160	1030	1840
500	3	M 50/3	KQ5S-SD	300	330	420	3000	410	570	160	1060	2720
500	4	M 50/4	KQ5S-SD	300	330	420	4000	410	640	160	1080	3580
500	5	M 50/5	KQ5S-SD	300	330	420	5000	410	640	160	1120	4460
500	6	M 50/6	KQ5S-SD	300	330	420	6000	410	740	160	1180	5330
500	7	M 50/7	KQ5S-SD	300	330	420	7000	410	770	160	1220	6240
500	8	M 50/8	KQ5S-SD	300	330	420	8000	410	770	160	1250	7100
1000	2	M 100/2	KQ10S-SD	300	330	420	2000	465	660	310	1860	3590
1000	3	M 100/3	KQ10S-SD	300	330	420	3000	465	660	310	1900	5250
1000	4	M 100/4	KQ10S-SD	300	330	420	4000	465	740	310	1940	6900
1000	5	M 100/5	KQ10S-SD	300	330	420	5000	465	790	310	1990	8640
1000	6	M 100/6	KQ10S-SD	300	330	420	6000	465	860	310	2060	10300
1000	7	M 100/7	KQ10S-SD	300	330	420	7000	465	920	310	2110	12040
1000	8	M 100/8	KQ10S-SD	300	330	420	8000	465	920	310	2170	13690


Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.
Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

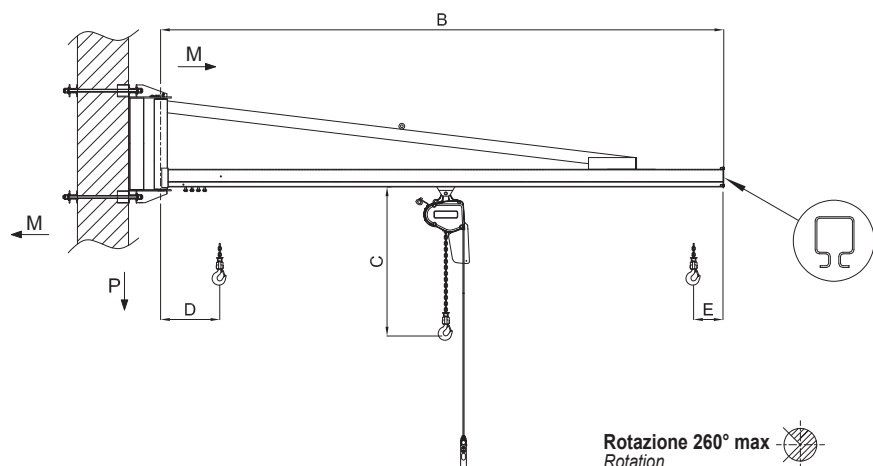

Rotazione 260° max
Rotation
In base alla larghezza del pilastro
According to the width of the pillar



- NB: H1 rappresenta il massimo interasse di foratura realizzabile con la mensola standard.
- NOTE: H1 is the maximum possible hole spacing with standard bracket.