

Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MT
con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE
with underbraced arm

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

This is an optimal solution where the maximum utilization of the available space in height is required with a consequent increase of hook travel.

The structure of the crane and the bearings mounted on the rotating unit ensure trolley stability and ease of swinging.

The supporting bracket, tie rods and counter-supports are manufactured according to the required dimensions.

Available with mechanical, electric or manual push trolley. All cranes are supplied complete with power supply line and junction box.

- Arm length from 2 to 8 m.
- Rotation 260° max (according to the width of the pillar).
- Capacity from 125 to 2.000 kg.

Soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio. La struttura della gru e i cuscinetti montati sul gruppo di rotazione garantiscono stabilità del carrello e facilità di brandeggio. La mensola di sostegno, i tiranti e le controstaffe vengono costruiti in base alle dimensioni richieste.

Disponibile con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.

Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione e cassetta di derivazione.

- Sbracci da 2 a 8 m.
- Rotazione 260° max (in base alla larghezza del pilastro).
- Portate da 125 a 2000 kg.



Gru a bandiera a mensola

Wall mounted jib cranes

TIPO MT

con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE

with underbraced arm

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



Portata Capacity	Sbraccio Arm length	Gru tipo Crane type	Paranco Kito tipo hoist type	Dimensioni mensola standard Standard wall bracket dimensions				Dimensioni Dimensions				P*	M*
				Larghezza pilastro Pillar width	Q max mm	H1 mm	H mm	B mm	Con carrello a spinta With plain trolley	Con carrello elettrico With electric trolley	D mm	E mm	
125	2	MT 12/2	KQ1S-SD	300	330	420	2000	415	455	695	180	440	720
125	3	MT 12/3	KQ1S-SD	300	330	420	3000	415	455	695	180	460	990
125	4	MT 12/4	KQ1S-SD	300	330	420	4000	415	455	695	180	490	1380
125	5	MT 12/5	KQ1S-SD	300	330	420	5000	415	455	950	180	540	1860
125	6	MT 12/6	KQ1S-SD	300	330	420	6000	415	455	950	180	650	2540
125	7	MT 12/7	KQ1S-SD	300	330	420	7000	415	455	1125	180	810	3540
125	8	MT 12/8	KQ1S-SD	300	330	420	8000	415	455	1210	180	930	4690
250	2	MT 25/2	KQ3S-SD	300	330	420	2000	415	455	695	180	640	1070
250	3	MT 25/3	KQ3S-SD	300	330	420	3000	415	455	695	180	680	1640
250	4	MT 25/4	KQ3S-SD	300	330	420	4000	415	455	865	180	720	2290
250	5	MT 25/5	KQ3S-SD	300	330	420	5000	415	455	1040	180	810	3030
250	6	MT 25/6	KQ3S-SD	300	330	420	6000	415	455	1040	180	930	4030
250	7	MT 25/7	KQ3S-SD	300	330	420	7000	415	455	1125	180	1070	5160
250	8	MT 25/8	KQ3S-SD	300	330	420	8000	415	455	1300	180	1220	6500
500	2	MT 50/2	KQ5S-SD	300	330	420	2000	430	470	610	180	1040	1930
500	3	MT 50/3	KQ5S-SD	300	330	420	3000	430	470	865	180	1100	2910
500	4	MT 50/4	KQ5S-SD	300	330	420	4000	430	470	955	180	1150	3970
500	5	MT 50/5	KQ5S-SD	300	330	420	5000	430	470	1040	180	1270	5270
500	6	MT 50/6	KQ5S-SD	300	330	420	6000	430	470	1130	180	1400	6650
500	7	MT 50/7	KQ5S-SD	300	330	420	7000	430	470	1215	180	1540	8310
500	8	MT 50/8	KQ5S-SD	300	330	420	8000	430	470	1390	180	1710	10100
1000	2	MT 100/2	KQ10S-SD	300	330	420	2000	490	525	880	190	1880	3740
1000	3	MT 100/3	KQ10S-SD	300	330	420	3000	490	525	965	190	1940	5540
1000	4	MT 100/4	KQ10S-SD	300	330	420	4000	490	525	1055	190	2060	7540
1000	5	MT 100/5	KQ10S-SD	300	330	420	5000	490	525	1140	190	2220	9780
1000	6	MT 100/6	KQ10S-SD	300	330	420	6000	490	525	1230	190	2320	11950
1000	7	MT 100/7	KQ10S-SD	300	330	420	7000	490	525	1315	190	2550	14910
1000	8	MT 100/8	KQ10S-SD	300	330	420	8000	490	525	1315	190	2800	18000
2000	3	MT 200/3	KRQ20C-CD	300	330	420	3000	695	700	980	200	3590	10720
2000	4	MT 200/4	KRQ20C-CD	300	330	420	4000	695	700	1155	200	3710	14500
2000	5	MT 200/5	KRQ20C-CD	300	330	420	5000	695	700	1240	200	3860	18280

Su richiesta mensole per pilastri con larghezza Q maggiore.

Per pesi e carichi è stata considerata la mensola idonea ai pilastri di dimensioni maggiori.

Upon demands, cranes for larger pillar width.

Weights and loads referred to the crane for largest pillar.

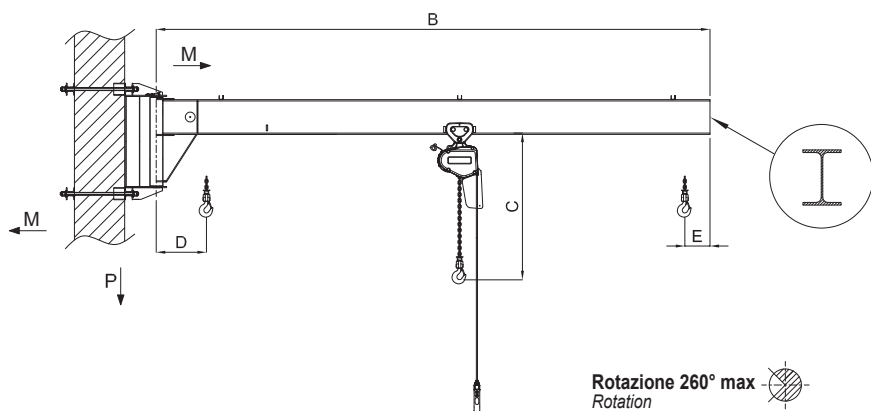

- NB: H1 rappresenta il massimo interasse di foratura realizzabile con la mensola standard.
- NOTE: H1 is the maximum possible hole spacing with standard bracket.