



fig. 1

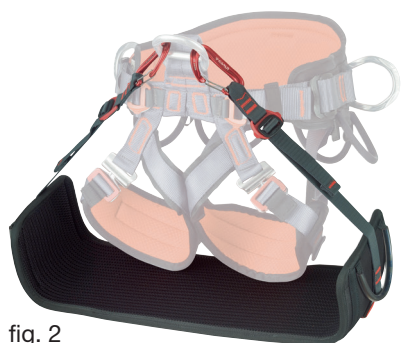


fig. 2

ACCESS SWING

CA1963

Sedile rigido in lega d'alluminio per lavori in sospensione prolungata nel vuoto

- Abbinabile a tutte le imbracature della gamma GT, Access e Tree Access tramite le apposite fibbie (fig.1) oppure utilizzabile con qualsiasi imbracatura EN 813 connettendolo all'attacco ventrale per mezzo di due connettori (suggeriti Nano 22 art.CA2335) (fig.2).
- Dotato di fibbia per l'attacco alla parte posteriore delle imbracature compatibili quando non utilizzato.
- Peso: 1580 g.