

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA



PDWSF0500-GSE

PORTA DAVIT per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza


- Sistema di arresto caduta con argano integrato per il sollevamento persone in caso di emergenza (EN 360 - EN 1496) applicato sul braccio
- Punto di ancoraggio EN 795 Classe B
- Completamente in alluminio con un peso assemblato di 24 kg (prodotto standard), il sistema porta-davit può essere assemblato da una sola persona (provvisto di una apposita sacca per il trasporto)
- Semplice sistema di assemblaggio con soli 2 pezzi e nessun utensile richiesto
- Rotazione: 360°
- Raggio di lavoro regolabile (800 mm, 1000 mm, 1200 mm standard)
- Resistente alla corrosione, alluminio ad alta resistenza (finitura con verniciatura a polvere) con bassa manutenzione
- Norme: CE EN 795 - EN 360 - EN 1496
- Diverse tipologie di basi permettono di installare il Davit in ogni situazione

SOCKET

Diverse tipologie di socket per il fissaggio.
Vedi pag. 140-141

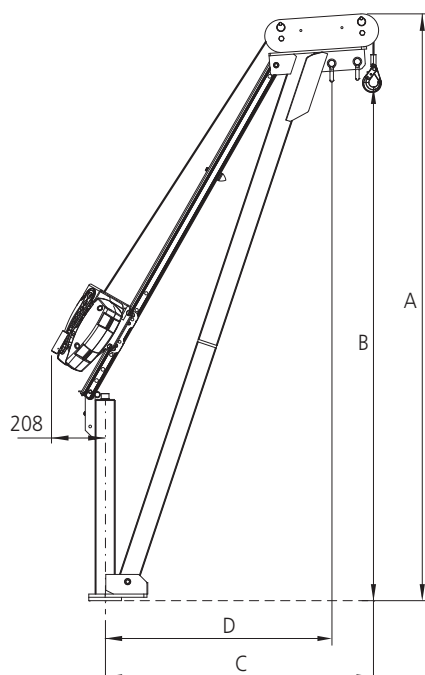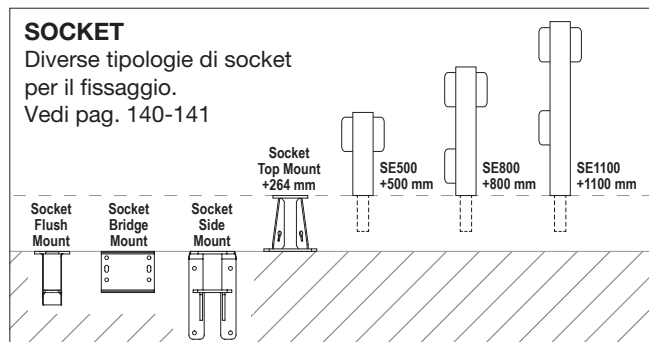

Codice	Punti di regolazione	Dimensioni (mm)			
		A	B	C	D
PD	1	2225	1925	1200	1100
	2	2328	2028	1000	900
	3	2407	2107	800	700



Codice	Tipo di cavo	Lunghezza cavo (corsa)	Raggio braccio*	Peso dispositivo	Peso Davit
		m		kg	kg
PDWSF0500-GSE414G	Acciaio zincato	14 (12)	800 - 1000 - 1200	12,3	24
PDWSF0500-GSE414SSK	Acciaio inox	14 (12)	800 - 1000 - 1200	12,2	24
PDWSF0500-GSE420G	Acciaio zincato	20 (18)	800 - 1000 - 1200	16,7	24
PDWSF0500-GSE420SSK	Acciaio inox	20 (18)	800 - 1000 - 1200	16,5	24
PDWSF0500-GSE434G	Acciaio zincato	34 (32)	800 - 1000 - 1200	22,8	24
PDWSF0500-GSE434SSK	Acciaio inox	34 (32)	800 - 1000 - 1200	22,6	24

* Raggio massimo con carico di 100 kg