


PORTA-GANTRY 5000

Sistema portatile per il sollevamento materiale fino a 5000 kg oppure per sollevare e proteggere fino a 5 persone come ancoraggio EN 795/B

- Doppia portata per sollevamento materiale e persone:
 - Sollevamento per persone fino a 2000 kg
 - Sollevamento materiale fino a 5000 kg
- Protezione contro le cadute dall'alto fino a 5 persone
- Leggero e portatile con facilità di assemblaggio manuale sul sito.
- Ruote girevoli a 360° bloccabili come standard per un facile posizionamento.
- Semplice regolazione manuale in altezza e larghezza
- Imballo piatto per il trasporto e lo stoccaggio
- Resistente alla corrosione, finitura anodizzata - facile da pulire ed adatto per applicazioni in camera bianca
- Norme: CE EN 795/B - 2006/42/CE

Applicazione	Portata
Sollevamento materiale	5000 kg
Arresto caduta	5 Persone
Sollevamento persone	2000 kg

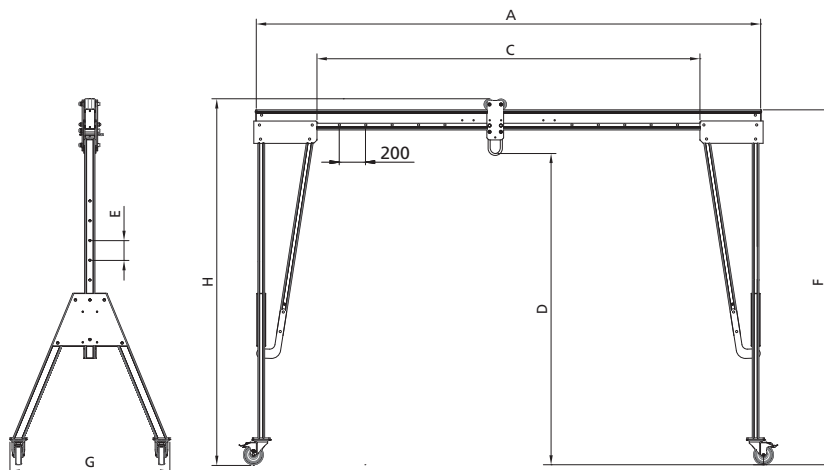

DIMENSIONI

Codice	Altezza punto di attacco		Incremento altezza		Altezza max. trave		Altezza max. parte superiore carrello		Trave			Larghezza	Peso spalla	Peso trave	Dimen. ruote Gantry	Dimen. ruote carrello superiore
	D max mm	D min mm	E mm		F max mm	H max mm	H min mm		A mm	C max mm	C min mm	G mm				
PGSS05000IR-3000D	3181	2181	5 x 200	↙	3592	3717	2717		3000	2080	1680	1736	99	47	200	125
PGSS05000IR-3920D	3181	2181	5 x 200	↙	3592	3717	2717		3920	3000	2200	1736	99	61	200	125
PGSS05000IR-4570D	3181	2181	5 x 200	↙	3592	3717	2717		4570	3650	2050	1736	99	71	200	125
PGSS05000IR-5500D	3181	2181	5 x 200	↙	3592	3717	2717		5500	4580	2980	1736	99	85	200	125
PGSS05000TR-3000D	4049	2849	6 x 200	↙	4487	4612	3412		3000	2080	1680	2021	109	47	200	125
PGSS05000TR-3920D	4049	2849	6 x 200	↙	4487	4612	3412		3920	3000	2200	2021	109	61	200	125
PGSS05000TR-4570D	4049	2849	6 x 200	↙	4487	4612	3412		4570	3650	2050	2021	109	71	200	125
PGSS05000TR-5500D	4049	2849	6 x 200	↙	4487	4612	3412		5500	4580	2980	2021	109	85	200	125
PGSS05000TC4R-3000D	4500	3300	6 x 200	↙	4938	5062	3862		3000	2080	1680	2234	96	47	200	125
PGSS05000TC4R-3920D	4500	3300	6 x 200	↙	4938	5062	3862		3920	3000	2200	2234	96	61	200	125
PGSS05000TC4R-4570D	4500	3300	6 x 200	↙	4938	5062	3862		4570	3650	2050	2234	96	71	200	125
PGSS05000TC4R-5500D	4500	3300	6 x 200	↙	4938	5062	3862		5500	4580	2980	2234	96	85	200	125
PGSS05000TC3R-3000D	5000	3800	6 x 200	↙	5438	5562	4362		3000	2080	1680	2257	101	47	200	125
PGSS05000TC3R-3920D	5000	3800	6 x 200	↙	5438	5562	4362		3920	3000	2200	2257	101	61	200	125
PGSS05000TC3R-4570D	5000	3800	6 x 200	↙	5438	5562	4362		4570	3650	2050	2257	101	71	200	125
PGSS05000TC3R-5500D	5000	3800	6 x 200	↙	5438	5562	4362		5500	4580	2980	2257	101	85	200	125