

Brache di fune di acciaio

Wire rope slings

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO


a tre bracci

GALVANIZED WIRE ROPE SLINGS

three legs

Anima metallica tipo M3M-GNOC

M3M-GNOC type steel core

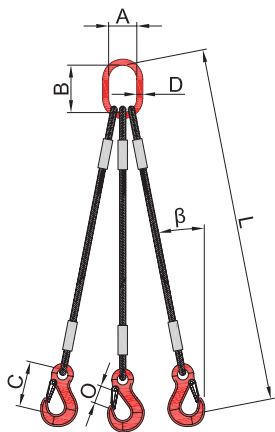

Fune zincata
tipo AZN 719 - AZN 636 AC
Galvanized wire rope
type AZN 719 - AZN 636 AC

Codice Code	Fune Rope	Portata WLL		Campanella Master link		Gancio Hook	
		β 0°-45° Kg	β 45°-60° Kg	Tipo Type	AxBxD mm	Tipo Type	CxO mm
M3M-GNOC	\emptyset mm						
TCM3GN03	3	243	174	W0807	70x120x14	GNOC0,8	82 x 20
TCM3GN04	4	427	305	W0807	70x120x14	GNOC0,8	82 x 20
TCM3GN05	5	718	513	W0807	70x120x14	GNOC0,8	82 x 20
TCM3GN06	6	1.057	755	W0807	70x120x14	GNOC0,8	82 x 20
TCM3GN08	8	1.728	1.234	W0807	70x120x14	GNOC0,8	82 x 20
TCM3GN10	10	2.685	1.918	W0807	70x120x14	GNOC1,6	105 x 23
TCM3GN12	12	4.102	2.930	W1310	95x160x20	GNOC2	121 x 27
TCM3GN14	14	5.590	3.993	W1310	95x160x20	GNOC3,2	147 x 35
TCM3GN16	16	7.302	5.216	W1613	110x190x27	GNOC3,2	147 x 35
TCM3GN18	18	9.233	6.595	W1613	110x190x27	GNOC5	187 x 43
TCM3GN20	20	11.411	8.151	MW32	130x230x33	GNOC5	187 x 43
TCM3GN22	22	13.809	9.864	MW32	130x230x33	GOA8	187 x 43
TCM3GN24	24	16.435	11.739	MW32	130x230x33	GOA8	187 x 43
TCM3GN26	26	19.280	13.771	MW36	150x275x38	GOA11,5	230 x 53
TCM3GN28	28	22.332	15.951	AW45	180x340x45	GOA11,5	230 x 53
TCM3GN30	30	25.628	18.306	AW45	180x340x45	GOA16	255 x 58
TCM3GN32	32	29.163	20.831	AW45	180x340x45	GOA16	255 x 58
TCM3GN34	34	32.906	23.504	AW50	190x350x50	GOA16	255 x 58
TCM3GN36	36	36.852	26.323	AW50	190x350x50	GOA22	318 x 80
TCM3GN38	38	41.081	29.344	AW56	200x400x60	GOA22	318 x 80
TCM3GN40	40	45.514	32.510	AW56	200x400x60	GOA22	318 x 80

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- La lunghezza minima L è circa 55 volte il diametro della fune.
- Tolerances according to EN standards.
- Minimum length L: 55 times the wire rope diameter