

Perno filettato Screw pin	Dado coppiglia Safety bolt	Portata WLL	Dimensioni Dimensions											Peso Weight			
			t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	G 5261 i mm	G 5263 i mm	j mm	k mm	G 5261 Kg	G 5263 Kg
G 5261	G 5263																
AGRLVF8 003	AGRLV8 003	3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	82	58	13	0,36	0,44	
AGRLVF8 005	AGRLV8 005	5	16	19	40	16	27	64	43	110	89	98	75	17	0,63	0,79	
AGRLVF8 007	AGRLV8 007	7	19	22	46	19	31	76	51	129	103	114	89	19	1,01	1,26	
AGRLVF8 009	AGRLV8 009	9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	130	102	22	1,50	1,88	
AGRLVF8 012	AGRLV8 012	12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	150	118	25	2,21	2,78	
AGRLVF8 015	AGRLV8 015	15	28	32	66	28	47	108	75	185	153	166	131	27	3,16	3,87	
AGRLVF8 018	AGRLV8 018	18	32	35	72	32	51	115	83	201	170	178	147	30	4,31	5,26	
AGRLVF8 021	AGRLV8 021	21	35	38	80	35	57	133	92	227	186	197	162	33	5,58	6,94	
AGRLVF8 030	AGRLV8 030	30	38	42	88	38	60	146	99	249	203	217	175	19	7,47	8,79	
AGRLVF8 040	AGRLV8 040	40	45	50	103	45	74	178	126	300	243	249	216	23	12,5	15	
AGRLVF8 055	AGRLV8 055	55	57	57	117	57	83	197	138	341	286	286	252	26	17,2	24	
AGRLVF8 085	AGRLV8 085	85	70	70	143	70	105	260	180	437	354	344	320	32	37,6	45	
-	AGRLV8 120	120	83	83	162	83	127	329	190	535	-	403	356	40	-	72	
-	AGRLV8 150	150	95	95	208	91	147	400	238	647	-	511	428	50	-	112	
-	AGRLV8 175	175	105	108	238	102	169	410	275	688	-	561	485	60	-	160	

- Coefficiente di sicurezza 5.
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5.
- Temperature range: -20°C ÷ 200°C.

Steel alloy shackles grade 8 quenched and tempered. Compared to standard shackles they have an up to 50% higher WLL with comparable weight and dimensions.


Grilli in acciaio legato grado 8 bonificati. La caratteristica costruttiva di questi grilli consente di avere portate fino al 50% superiori rispetto ai grilli standard paragonabili come peso e dimensioni.

### Tipo G 5261 "SUPER"

Con perno filettato  
Acciaio alta resistenza gr. 8  
Finitura: zincatura a caldo

#### G 5261 "SUPER" type

With screw pin  
Gr. 8 high tensile steel  
Finish: hot dip galvanized

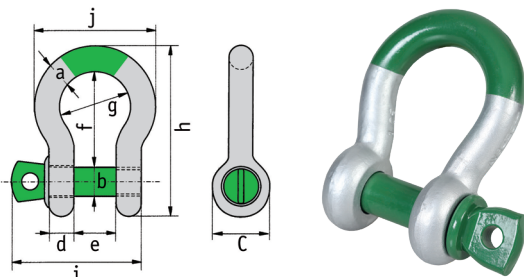

### Tipo G 5263 "SUPER"

Con dado e coppiglia  
Acciaio alta resistenza gr. 8  
Finitura: zincatura a caldo (175t verniciato)

#### G 5263 "SUPER" type

With safety bolt  
Gr. 8 high tensile steel  
Finish: hot dip galvanized (175t shackle painted)

