


Tenditori ad alta resistenza tipo T2

Heavy duty turnbuckles T2 type

Acciaio alta resistenza
Coefficiente di sicurezza 5
Finitura: verniciati
High tensile steel
Safety factor 5
Finish: painted

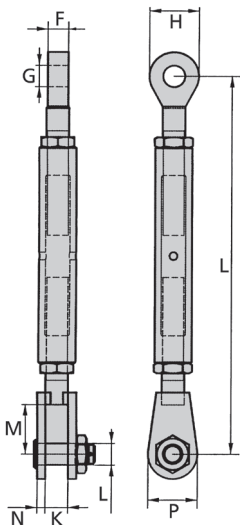

| Portata WLL t | Forcella-Forcella Fork-Fork | | Occhio-Occhio Eye-Eye | | | Occhio-Forcella Eye-Fork | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Codice Code | Chiuso Closed L mm | Aperto Open L mm | Codice Code | Chiuso Closed L mm | Aperto Open L mm | Codice Code | Chiuso Closed L mm | Aperto Open L mm |
| 13,5 | ATENFF013,5 | 935 | 1260 | ATENOO013,5 | 840 | 1165 | ATENOF013,5 | 890 | 1215 |
| 17 | ATENFF017 | 1010 | 1360 | ATENOO017 | 920 | 1270 | ATENOF017 | 965 | 1315 |
| 25 | ATENFF025 | 1085 | 1415 | ATENOO025 | 975 | 1305 | ATENOF025 | 1030 | 1360 |
| 30 | ATENFF030 | 1160 | 1530 | ATENOO030 | 1020 | 1390 | ATENOF030 | 1090 | 1460 |
| 35 | ATENFF035 | 1250 | 1650 | ATENOO035 | 1100 | 1500 | ATENOF035 | 1175 | 1575 |
| 45 | ATENFF045 | 1300 | 1780 | ATENOO045 | 1170 | 1650 | ATENOF045 | 1235 | 1715 |
| 55 | ATENFF055 | 1380 | 1890 | ATENOO055 | 1270 | 1780 | ATENOF055 | 1325 | 1835 |
| 70 | ATENFF070 | 1480 | 2025 | ATENOO070 | 1390 | 1940 | ATENOF070 | 1435 | 1985 |
| 85 | ATENFF085 | 1565 | 2200 | ATENOO085 | 1515 | 2150 | ATENOF085 | 1540 | 2175 |
| 100 | ATENFF100 | 1630 | 2360 | ATENOO100 | 1600 | 2330 | ATENOF100 | 1615 | 2345 |
| 120 | ATENFF120 | 1745 | 2340 | ATENOO120 | 1735 | 2330 | ATENOF120 | 1740 | 2335 |
| 160 | ATENFF160 | 1870 | 2470 | ATENOO160 | 1860 | 2460 | ATENOF160 | 1865 | 2465 |
| 200 | ATENFF200 | 2020 | 2640 | ATENOO200 | 2000 | 2620 | ATENOF200 | 2010 | 2630 |
| 250 | ATENFF250 | 2170 | 2840 | ATENOO250 | 2210 | 2880 | ATENOF250 | 2190 | 2860 |

| Portata WLL t | Filettatura Thread | Dimensioni Dimensions | | | | | | | | Peso Weight kg |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| | | K mm | N mm | M mm | L mm | P mm | F mm | H mm | G mm | |
| 13,5 | Tr 55x8 | 55 | 20 | 122 | 51 | 120 | 50 | 120 | 53 | 52 |
| 17 | Tr 65x8 | 65 | 28 | 130 | 63 | 140 | 55 | 140 | 65 | 69 |
| 25 | Tr 70x8 | 76 | 30 | 145 | 70 | 140 | 70 | 140 | 72 | 85 |
| 30 | Tr 75x8 | 80 | 35 | 160 | 72 | 150 | 70 | 150 | 74 | 100 |
| 35 | Tr 80x8 | 90 | 40 | 175 | 80 | 170 | 80 | 170 | 82 | 140 |
| 45 | Tr 90x8 | 100 | 45 | 175 | 90 | 190 | 90 | 190 | 93 | 180 |
| 55 | Tr 100x8 | 110 | 50 | 175 | 100 | 210 | 100 | 210 | 103 | 240 |
| 70 | Tr 110x8 | 110 | 55 | 175 | 108 | 230 | 100 | 230 | 111 | 340 |
| 85 | Tr 120x8 | 130 | 75 | 175 | 127 | 270 | 125 | 270 | 130 | 420 |
| 100 | Tr 130x8 | 140 | 90 | 175 | 140 | 290 | 125 | 290 | 143 | 510 |
| 120 | Tr 140x8 | 155 | 90 | 190 | 152 | 340 | 140 | 340 | 155 | 600 |
| 160 | Tr 160x8 | 170 | 100 | 210 | 178 | 380 | 160 | 380 | 181 | 700 |
| 200 | Tr 180x8 | 190 | 110 | 250 | 190 | 400 | 170 | 400 | 193 | 960 |
| 250 | Tr 200x8 | 210 | 120 | 280 | 250 | 520 | 190 | 520 | 253 | 1120 |

- Temperatura di utilizzo: -20°C ÷ +200°C.
- Temperature range: -20°C ÷ +200°C.