

## TIPO AUBL M


AUBL M TYPE

This socket allows to secure the "dead" rope, preventing damages.

- High tensile steel.
- Finish: hot dipped galvanized.
- According to EN 13411-6.
- Upon demand with safety bolt.

Questo capocorda consente di fissare il tratto di fune morta al cuneo, evitando che lo stesso possa fuoriuscire e che la fune si rovini.

- Acciaio alta resistenza.
- Finitura: zincatura a caldo.
- In accordo a EN 13411-6.
- Su richiesta con dado e coppiglia.

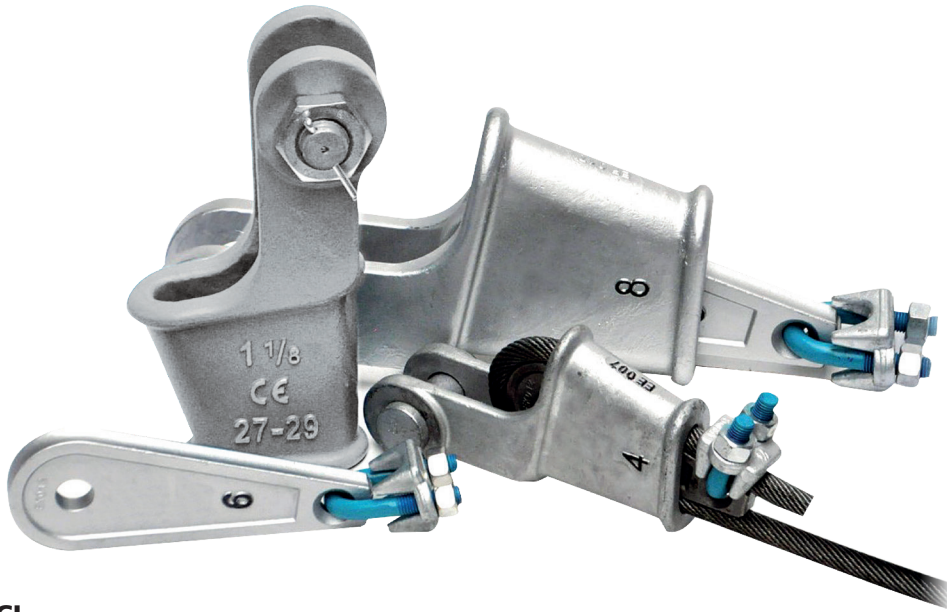

## DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Codice Code	Codice Code	Fune Rope		Carico rottura MBL	Dimensioni Dimensions											Peso Weight Kg
		Ø mm	Ø inch		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	ØP mm	X mm		
<b>Con coppiglia</b> With cotter pin	<b>Con dado e coppiglia</b> With safety bolt															
AAUBLM 06	AAUBLMDC 06	5 - 6	1/4	5	101	35	37	17	30	8	17	84	16	35	0,5	
AAUBLM 08	AAUBLMDC 08	7 - 8	5/16	8	130	40	43	20	34	9	18	110	17,5	40	0,8	
AAUBLM 10	AAUBLMDC 10	9 - 10	3/8	12	150	50	50	23	40	11	20,5	125	20,6	45	1,6	
AAUBLM 13	AAUBLMDC 13	11 - 13	7/16-1/2	20	183	55	58	27	48	12,7	25,6	156	25,4	60	2,7	
AAUBLM 16	AAUBLMDC 16	14 - 16	9/16-5/8	25	224	60	64	32	56	14,5	32	192	30	65	4,3	
AAUBLM 19	AAUBLMDC 19	17 - 19	3/4	40	272	65	72	40	68	16,5	38	232	35	70	7,3	
AAUBLM 22	AAUBLMDC 22	20 - 22	7/8	55	312	75	80	48	80	20,5	45	264	41	80	11,5	
AAUBLM 26	AAUBLMDC 26	23 - 26	1	80	370	80	88	58	100	22,5	51	312	51	90	17	
AAUBLM 28	AAUBLMDC 28	27 - 29	1 1/8	100	413	85	91	65	110	25	57	348	57	100	22,5	
AAUBLM 32	AAUBLMDC 32	30 - 32	1 1/4	120	455	90	105	72	124	28	63	384	63	110	32	
AAUBLM 35	AAUBLMDC 35	34 - 36	1 3/8	130	508	95	106	76	132	28	70	432	63	125	39	

