

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

ASH is a weld on hook mainly used primarily as an attaching point for lifting beams.

- Working load from 1 ton to 10 ton;
- Safety factor 4;

Follow the instructions for welding operation.
Never introduce to the hook more than one sling.


ASH è un modello di ganci da saldare utilizzati principalmente come punto di aggancio su bilancini.

- Portate da 1 t a 10 t;
- Coefficiente di sicurezza 4.

Rispettare le istruzioni per la saldatura.
Non introdurre nel gancio più di una braca alla volta.



| Tipo Type | Portata WLL t | Dimensioni Dimensions | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|---------|---------|----------|--------------------------|
| | | B mm | C mm | Ø D1 mm | H mm | L mm | L1 mm | |
| ASH 1 | 1 | 25 | 62 | 23,5 | 78 | 58 | 93,4 | 0,48 |
| ASH 2 | 2 | 34 | 67 | 30 | 92 | 114 | 81 | 0,85 |
| ASH 3 | 3 | 36 | 73,5 | 33,2 | 106 | 129 | 116 | 1,12 |
| ASH 5 | 5 | 43,5 | 94 | 39 | 133 | 171 | 159 | 2,50 |
| ASH 8 | 8 | 51 | 94 | 35 | 136,5 | 177 | 159 | 3,20 |
| ASH 10 | 10 | 53 | 134,5 | 50,5 | 169,5 | 223 | 194 | 5,20 |

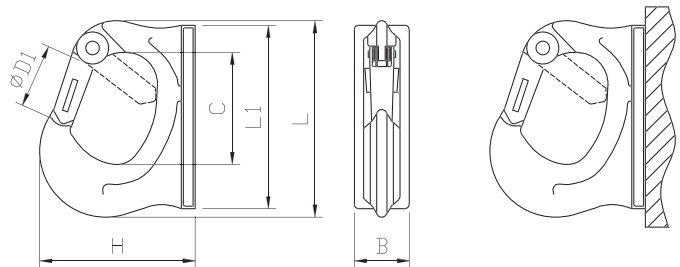

SICUREZZE RICAMBIO

SAFETY CATCH KIT

| Codice Code | Per gancio tipo For hook type |
|----------------|----------------------------------|
| ASICASH01 | ASH 1 |
| ASICASH02 | ASH 2 |
| ASICASH03 | ASH 3 |
| ASICASH05 | ASH 5 |
| ASICASH08 | ASH 8 |
| ASICASH10 | ASH 10 |
| ASICASH15 | ASH 15 |