


Catene e accessori di acciaio inossidabile

Stainless steel chain and accessory system

Ganci ad occhio HSWI


HSWI Eye sling hook



| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|--------------------------|
| | | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g1 mm | h mm | |
| HSWI 5/6-6 | 900 | 14 | 67 | 21 | 8 | 84 | 22 | 20 | 0,25 |
| HSWI 7/8-6 | 1600 | 20 | 98 | 27 | 13 | 112 | 32 | 29 | 0,70 |
| HSWI 10-6 | 2500 | 28 | 115 | 37 | 15 | 133 | 39 | 33 | 1,35 |
| HSWI 13-6 | 4250 | 35 | 147 | 48 | 18 | 172 | 51 | 43 | 2,60 |
| HSWI 16-6 | 6300 | 44 | 182 | 55 | 24 | 213 | 66 | 51 | 4,80 |

Accorciatore VLWI

VLWI Shortener



| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------|
| | | a mm | d mm | d1 mm | e mm | e1 mm | g mm | |
| VLWI 5/6-6 | 900 | 52 | 16 | 26 | 80 | 114 | 8 | 0,22 |
| VLWI 7/8-6 | 1600 | 68 | 22 | 34 | 111 | 156 | 11 | 0,57 |
| VLWI 10-6 | 2500 | 86 | 27 | 40 | 133 | 183 | 12 | 1,06 |
| VLWI 13-6 | 4250 | 108 | 32 | 52 | 169 | 242 | 16 | 2,20 |
| VLWI 16-6 | 6300 | 134 | 38 | 64 | 204 | 284 | 20 | 4,16 |



Applicazione corretta
Correct application



Applicazione corretta
Correct application



Applicazione corretta
Correct application




Applicazione sbagliata
Wrong application

Catene e accessori di acciaio inossidabile

Stainless steel chain and accessory system

Gancio girevole CSEI

CSEI Stainless steel swivel hook

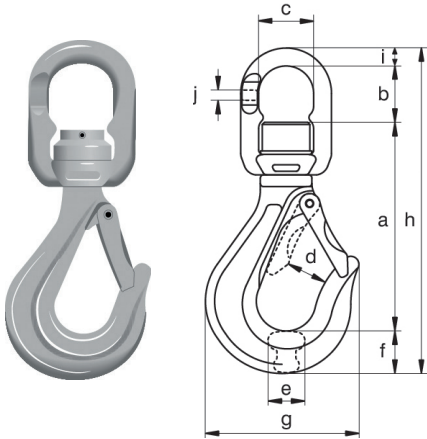


| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | |
| CSEI 07 | 700 | 100 | 33 | 32 | 27 | 15 | 19 | 73 | 164 | 12 | 6 | 0,55 |
| CSEI 1,2 | 1200 | 126 | 39 | 37 | 30 | 20 | 22 | 85 | 200 | 14 | 8 | 1 |
| CSEI 1,6 | 1600 | 159 | 47 | 48 | 33 | 24 | 29 | 106 | 250 | 16 | 11 | 1,9 |
| CSEI 2,7 | 2700 | 189 | 59 | 58 | 36 | 32 | 39 | 133 | 307 | 21 | 14 | 3,4 |

- Girevole su rondella di acciaio inossidabile. Non di produzione Pewag.
- Equipped with a stainless steel washer. Not a Pewag product.

Connettore LCWI

LCWI Loop connector



| Tipo Type | Portata WLL Kg | Dimensioni Dimensions | | | | | Peso Weight Kg |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| | | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | |
| LCWI 5-6 C | 630 | 10 | 6 | 12 | 6 | 31 | 0,068 |

- Mantiene invariata la portata della braca
- Reduction of WLL not required

