

**Campanelle triple VOS offshore**  
VOS Offshore master link sub-assemblies

Master link sub-assemblies for offshore container lifting purposes in wire rope slings. AOS type master links are used as the main link. Particularly suited to wire rope slings, due to the inner width to give space for wire rope thimbles.  
For the manufacture of IV-leg chain. Allocation to max. usable crane hooks according to DIN 15401 stated in table.

- Links type approved in accordance with DNV 2.7-1
- Type approval certificate no. TAS00001UX
- Special heat treatment to prevent hydrogen embrittlement
- Grade 8 material
- Safety factor 5:1
- CE marking
- Red powder coated

Campanelle triple per impiego con catene o funi per sollevamento di container offshore.


Le campanelle AOS costituiscono la campanella principale.

Particolarmente indicate per brache di fune metallica, grazie alla larghezza interna degli anelli inferiori.

Indicate per la produzione di imbracature a 4 bracci.

Idonee per ganci DIN 15401 come indicato in tabella.

- Approvazione di tipo in accordo a DNV 2.7-1
- Certificato di approvazione di tipo n. TAS00001UX
- Speciale trattamento termico per prevenire l'ingrassamento da idrogeno
- Materiale di grado 8
- Fattore di sicurezza 5:1
- Marcatura CE
- Verniciato a polvere rossa

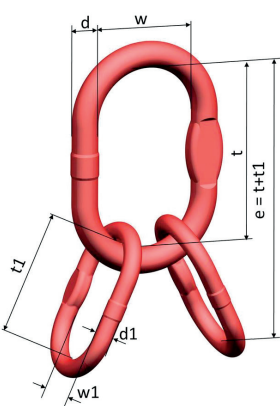

Tipo Type	Assemblaggio Consisting of	Portata* WLL Standard EN	Idonea per ganci DIN 15401 Unusable up to single hook in accordance with DIN 15401	Dimensioni Dimensions							Peso Weight  Kg
				e mm	d mm	t mm	w mm	d1 mm	t1 mm	w1 mm	
VOS 23/17 OFFSHORE	AOS 23 + 2x BOS 17	6,70	Nr. 16	410	23	270	140	17	140	80	4,03
VOS 25/19 OFFSHORE	AOS 25 + 2x BOS 19	8,90	Nr. 16	405	25	270	140	19	135	75	4,84
VOS 28/23 OFFSHORE	AOS 28 + 2x BOS 23	14,50	Nr. 16	450	28	270	140	23	180	100	7,37
VOS 33/27 OFFSHORE	AOS 33 + 2x BOS 27	17,10	Nr. 16	450	33	270	140	27	180	100	10,41
VOS 36/30 OFFSHORE	AOS 36 + 2x BOS 30	24,10	Nr. 16	460	36	270	140	30	190	110	13,15
VOS 40/33 OFFSHORE	AOS 40 + 2x AOS 33	28,10	Nr. 20	545	40	275	150	33	270	140	19,14
VOS 45/36 OFFSHORE	AOS 45 + 2x AOS 36	38,30	Nr. 25	610	45	340	180	36	270	140	25,81
VOS 50/40 OFFSHORE	AOS 50 + 2x AOS 40	45,00	Nr. 32	625	50	350	190	40	275	150	33,26
VOS 56/50 OFFSHORE	AOS 56 + 2x AOS 50	67,00	Nr. 32	750	56	400	200	50	350	190	56,39
VOS 70/56 OFFSHORE	AOS 72 + 2x AOS 56	85,00	Nr. 50	860	70	460	250	56	400	200	89,62

\* Portata con coefficiente di sicurezza 5:1.

\* Stated working load limit applies at safety factor 5:1.