

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Wide selection of beam width: FPH and FGH trolleys are adjustable for various and most width sizes of tapered and flat flanges up to 305 mm width beams by changing arrangement of adjusting spacers.

Pivot mounted: both sides plates are pivot mounted so that trolleys can move freely at adequate angles with flange surface. Even if there are irregularities on flange surface such as welded joints, the weight of load is evenly distributed on all four wheels.

Ball Bearings: High grade sealed ball bearing are used on four wheels for smooth operation. So no lubrication required.

Protective Lugs: Kito's trolleys have protective lugs which hold trolley surely on beam and guard against damage to trolley and trolley wheels arising from a collision with the stopper or between two trolleys.

Idonei per ogni tipo di trave: i carrelli FPH e FPG sono idonei a scorrere su travi con ali piatte o inclinate con larghezza fino a 305 mm, semplicemente spostando il posizionamento dei distanziali.


Spalle pivottanti: le spalle del carrello sono montate su un unico perno in modo da permettere a tutte le ruote di appoggiare in modo uniforme sulla trave. Anche in presenza di irregolarità sulla trave, il carico è sempre distribuito sulle 4 ruote.

Cuscinetti a sfera: cuscinetti a sfera schermati permettono uno scorrimento dolce e uniforme sulla trave con il minimo sforzo. Nessuna ulteriore lubrificazione è richiesta.

Dispositivo anticaduta: i carrelli sono dotati di dispositivi anticaduta e paracolpi in gomma.

CARRELLI MANUALI A SPINTA TIPO FPH

PLAIN TROLLEYS FPH TYPE

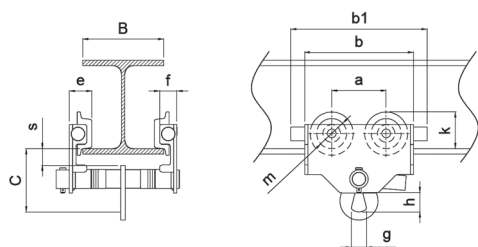


Tipo Type	Portata WLL	Larghezza trave Flange width		Raggio minimo curvatura Min. radius curve	Peso netto Net weight
		Standard mm	Option mm		
FPH 005	0,5	50 - 152	153 - 203	800	6
FPH 010	1	64 - 203	204 - 305	900	10
FPH 020	2	88 - 203	204 - 305	1000	18

Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions										
		C mm	a mm	b mm	b1 mm	e mm	f mm	g mm	h mm	k mm	m mm	s mm
FPH 005	0,5	116	100	200	224	35,5	32	28	35	67	55	30
FPH 010	1	125	120	246	286	40,5	36	32	36	87	78	31,5
FPH 020	2	158	132	276	316	50	43	40	53,5	94	80	35,5

CARRELLI MANUALI A CATENA TIPO FGH

GEARED TROLLEYS FGH TYPE

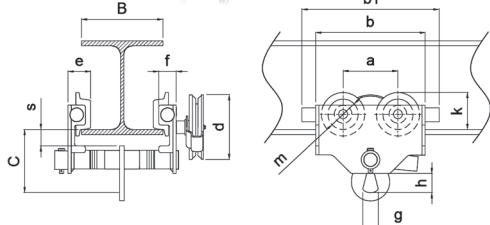

Tipo Type	Portata WLL	Larghezza trave Flange width		Raggio minimo curvatura Min. radius curve	Peso netto Net weight
		Standard mm	Option mm		
FGH 005	0,5	50 - 152	153 - 203	800	7
FGH 010	1	64 - 203	204 - 305	900	13
FGH 020	2	88 - 203	204 - 305	1000	21
FGH 030	3	100 - 203	204 - 305	1200	32
FGH 050	5	114 - 203	204 - 305	1300	48

Tipo Type	Portata WLL	Dimensioni Dimensions											
		C mm	a mm	b mm	b1 mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	k mm	m mm	s mm
FGH 005	0,5	116	100	200	224	118	35,5	32	28	35	67	55	30
FGH 010	1	125	120	246	286	118	40,5	36	32	36	87	78	31,5
FGH 020	2	158	132	276	316	162	50	43	40	53,5	94	80	35,5
FGH 030	3	187	155	332	412	162	54	46	49	65	116	100	37
FGH 050	5	225	168	380	460	162	70	62	58	86	127	110	36