

COEUR

Ancoraggi in acciaio con e senza tassello

- Moschettonaggio facilitato:
 - foro di collegamento grande ed ergonomico per facilitare il moschettonaggio,
 - la larghezza del foro consente d'installare due moschettoni contemporaneamente.
- Prevenzione dell'usura dei connettori: il notevole spessore di materiale della placchetta e i bordi arrotondati del foro di collegamento riducono l'usura dei connettori.
- Sistema antirotazione della placchetta: rilievi sul lato posteriore impediscono alla placchetta di ruotare durante l'installazione dell'ancoraggio, ma anche nell'utilizzo in caso di forti sollecitazioni laterali.
- Norme: CE EN 795 A1, EN 959



COEUR STEEL PLP36AA12

Ancoraggio in acciaio standard per usi interni o specifici cantieri.



COEUR BOLT STEEL PLP36BA12

Ancoraggio per gli ambienti poco sottoposti alla corrosione, completo di tassello meccanico M12.

Codice	PLP36BA12
Diametro	12 mm
Lunghezza	8,5 cm
Lunghezza di foratura	9 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Peso	135 g



COEUR STAINLESS PLP36AS12

Ancoraggio realizzata in acciaio inossidabile 316L per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione per gli ambienti esterni tradizionali.



COEUR BOLT STAINLESS PLP36BS12


Ancoraggio realizzata in acciaio inossidabile 316L per garantire un'eccellente resistenza alla corrosione per gli ambienti esterni tradizionali, completo di tassello meccanico M12.

Codice	PLP36BS12
Diametro	12 mm
Lunghezza	8,5 cm
Lunghezza di foratura	9 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	25 kN
Peso	135 g

COEUR PULSE 12 mm PLG037BA00

Ancoraggio amovibile con funzione di bloccaggio

- Ancoraggio amovibile in acciaio inossidabile alta qualità, COEUR PULSE 12 mm può essere installato e rimosso molto semplicemente e rapidamente, senza attrezzi, per essere riutilizzato. La funzione di bloccaggio riduce il rischio di estrazione involontaria. La possibile rotazione della placchetta COEUR durante l'installazione e l'utilizzo, in caso di sollecitazioni laterali, consente un migliore allineamento dei sistemi adottati.
- Installazione e rimozione semplice, rapida e facile, senza attrezzi, per poter riutilizzare l'ancoraggio.
- Placchetta COEUR mobile durante l'installazione e l'utilizzo, in caso di sollecitazioni laterali, per consentire un corretto allineamento placchetta-connettore.
- Materiali: acciaio inossidabile, plastica
- Certificazioni: CE EN 795 B, CE EN 959, TS 16415, GB 30862/B, UKCA.

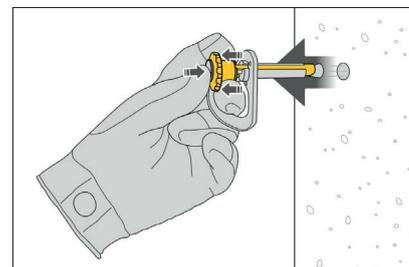

Codice	PLG037BA00
Diametro	12 mm
Lunghezza di foratura	6,5 cm
Diametro di foratura	12 mm
Resistenza al taglio calcestruzzo 50 MPa	> 25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 50 MPa	> 20 kN
Resistenza al taglio calcestruzzo 25 MPa	25 kN
Resistenza all'estrazione su calcestruzzo 25 MPa	20 kN
Peso	140 g