
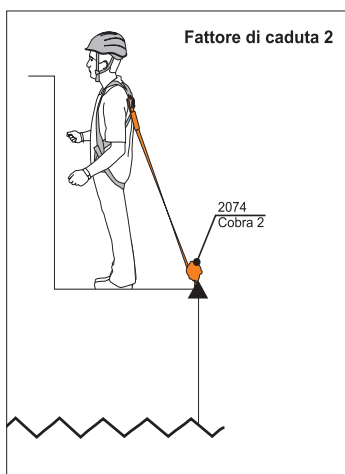


COBRA 2 CA2074

Anticaduta retrattile utilizzabile a fattore di caduta 2

- Dispositivo anticaduta retrattile. Utilizzabile anche in situazioni di lavoro con fattore di caduta fino a 2.
- Lunghezza 165 cm senza connettori (lunghezza massima possibile con connettori 200 cm).
- Fettuccia in poliestere da 46 mm, carico di rottura 15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia esterno, sistema di connessione girevole, connettore ovale.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 110 kg, anche per uso in fattore di caduta 2 (PPE-R/11.085).



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE EN 360	Fall Factor 2 PPE-R/11.085	ERC
CA2074	1.65	1.02	•	•	•

COBRA 6 CA2075

Anticaduta retrattile 6 m

- Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza fettuccia 6 m.
- Fettuccia in poliammide da 20 mm, carico di rottura 15 kN.
- Dotato di assorbitore di energia esterno e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 120 kg.



Codice	Lunghezza m	Peso kg	CE EN 360	ERC
CA2075	6	1.85	•	•

COBRA COVER CA3263 - CA3264

Copertura impermeabile per Anticaduta retrattile Cobra

- Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.
- Due taglie: una per Cobra 6-10-15 e l'altra per Cobra 20-30.

Codice	Peso g	CE Dimensioni
CA3263	590	55x36x13
CA3264	990	70x47x17



3263



3264

