

COBRA V 10 - 15 - 20 - 30 CA2076V - CA2077V - CA2078V - CA2099V

Anticaduta retrattile da 10 a 30 m per utilizzo verticale

- Solo per uso verticale.
- Cavo in acciaio zincato, carico di rottura 12 kN.
- Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 140 kg.



CA2076V
10 m
CA2077V
15 m
CA2078V
20 m

CA2099V
30 m



COBRA 10 - 15 - 20 - 30 CA3137 - CA3138 - CA3139 - CA3140

Anticaduta retrattile da 10 a 30 m per utilizzo verticale ed orizzontale

- Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno.
- Cavo in acciaio zincato, carico di rottura 12 kN.
- Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso massimo utilizzatore 120 kg.




CA3137
10 m
CA3138
15 m
CA3139
20 m


CA3140
30 m



EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

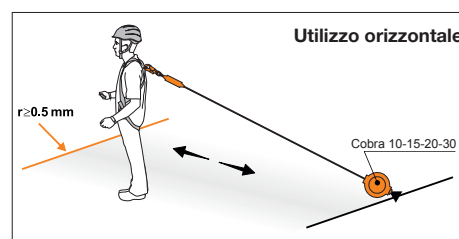

Codice	Lunghezza	Peso	CE EN 360
	m	kg	
CA2076V	10	4.8	•
CA2077V	15	7.0	•
CA2078V	20	9.0	•
CA2099V	30	12.5	•

Codice	Lunghezza	Peso	CE EN 360	PPE-R/11.060	ETC
	m	kg			
CA3137	10	5.7	•	•	•
CA3138	15	7.8	•	•	•
CA3139	20	9.8	•	•	•
CA3140	30	13.4	•	•	•