T-DAVIT + FABXR

Per il sollevamento/protezione delle persone completo di dispositivo per la protezione e il recupero in caso di emergenza

- Ancoraggio EN-795 per una persona (raggio max. 1900 mm)
- Sistema di sollevamento per una persona (raggio max. 1900 mm)
- WLL 150 kg
- Portatile, leggero, sicuro:
  - Movimentazione completamente manuale
  - Installabile da una persona senza attrezzi
  - Sacca per il trasporto
  - Smontato è trasportabile in un furgone
- Caratteristiche:
  - Rotazione 360° sotto-carico
  - Due posizioni di sollevamento: A e B
  - Versione con 2 grilli per il collegamento del paranco
  - Versione con pulegge per installare fino a due argani sulla colonna
  - Diverse tipologie di basi per il fissaggio
- Opzioni:
  - Ruote integrate per facilitare il trasporto
  - Sistema di regolazione del raggio della trave
  - Certificazione OFF-SHORE EN-13852/1:2004

EN 795/B Sollevamento persone

Sollevamento persone WLL 120 kg

Montaggio con 1 persona

Personalizzabile

Standard EX II 3 GD T6
Option EX II 2 GD T6

Ruote integrate (opzione)

Sistema di regolazione del raggio della trave (opzione)

INSTALLAZIONE

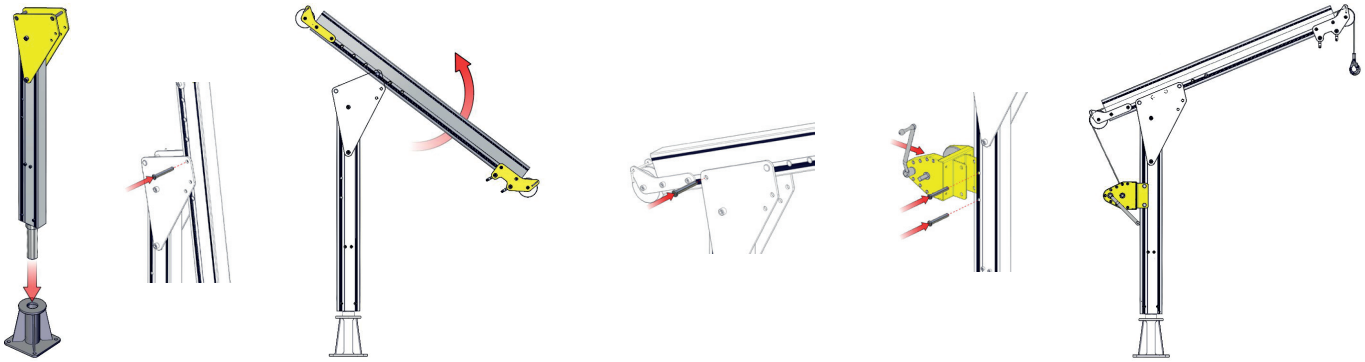

DIMENSIONI

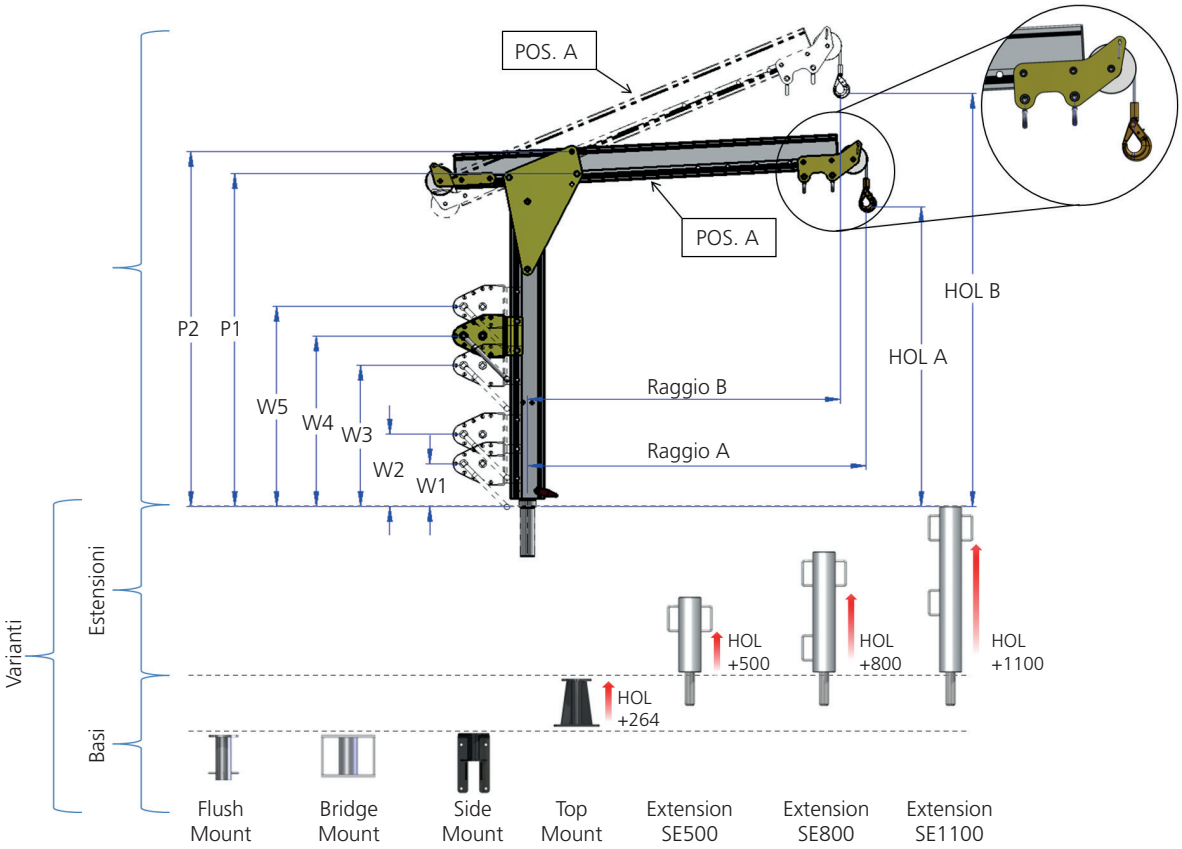

Trave tipo	1		2		3					
Posizione	A	B	A	B	A	B				
Raggio (mm)	1000	925	1200	1100	1600	1478				
WLL	150 kg		150 kg		150 kg					
Colonna tipo	Altezza nel punto di sollevamento (HOL) (mm)						Posizione argano		P1	P2
Posizione	A	B	A	B	A	B				
1	839	1151	839	1227	839	1380	W1	201	982	1081
							W2	331		
2	1019	1331	1019	1407	1019	1560	W1	201	1162	1261
							W2	331		
							W3	625		
3	1329	1641	1329	1717	1329	1870	W1	201	1472	1571
							W2	331		
							W3	625		
							W4	755		
							W5	885		
4	1644	1956	1644	2032	1644	2185	W3	755	1787	1886
							W4	885		
							W5	1015		
5	1954	2266	1954	2342	1954	2495	W5	1015	2097	2196