


SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI: - SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

KTR-01



- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità inferiore ai 2 m (non dotato di sistema di arresto caduta)**
- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità inferiore ai 2 m (non dotato di sistema di arresto caduta)
 - Tripode CA1883
 - Argano di emergenza CA284 - CA284.01
 - Corsa argano 20 m o 25 m
 - Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
 - Carico di rottura: 22 kN.
 - Altezza regolabile tripode: min 147 cm, max 229 cm.
 - Dimensioni di trasporto tripode: 23x23x172 cm.
 - Norme: Tripode CE EN 795/B - EAC
Argano CE EN 1496/B - EAC

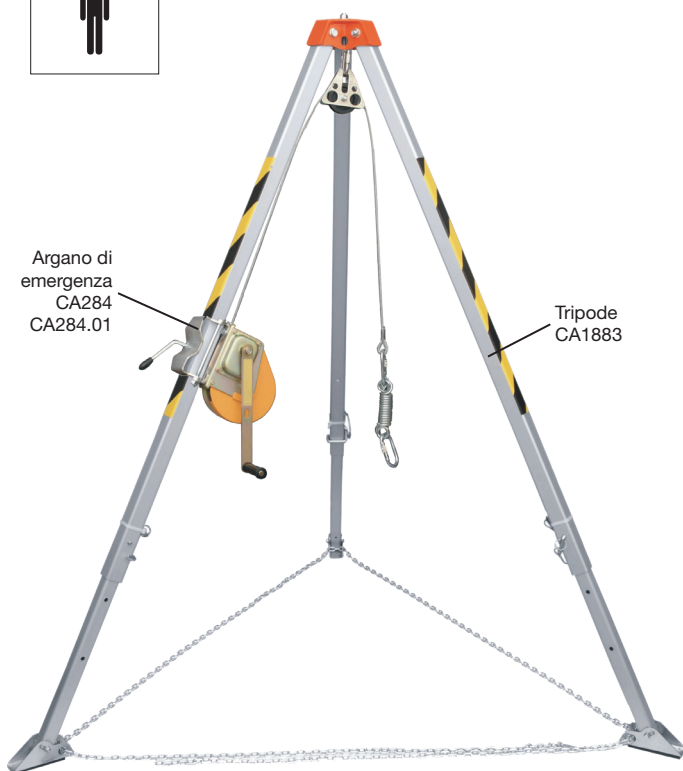

SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI: - PROTEZIONE ANTICADUTA - SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA

KTR-02

- Kit per gli ambienti confinati con accesso profondità superiore ai 2 m (dotato di sistema di arresto caduta)**
- Tripode CA1883
 - Argano di emergenza CA284 - CA284.01
 - Sistema arresto retrattile Cobra da 6 m a 32 m
 - Corsa argano 20 m o 25 m
 - Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
 - Carico di rottura: 22 kN.
 - Altezza regolabile tripode: min 147 cm, max 229 cm.
 - Dimensioni di trasporto tripode: 23x23x172 cm.
 - Peso: 17 kg
 - Norme: Tripode CE EN 795/B - EAC
Argano CE EN 1496/B - EAC
Retrattile CE EN 360 - EAC

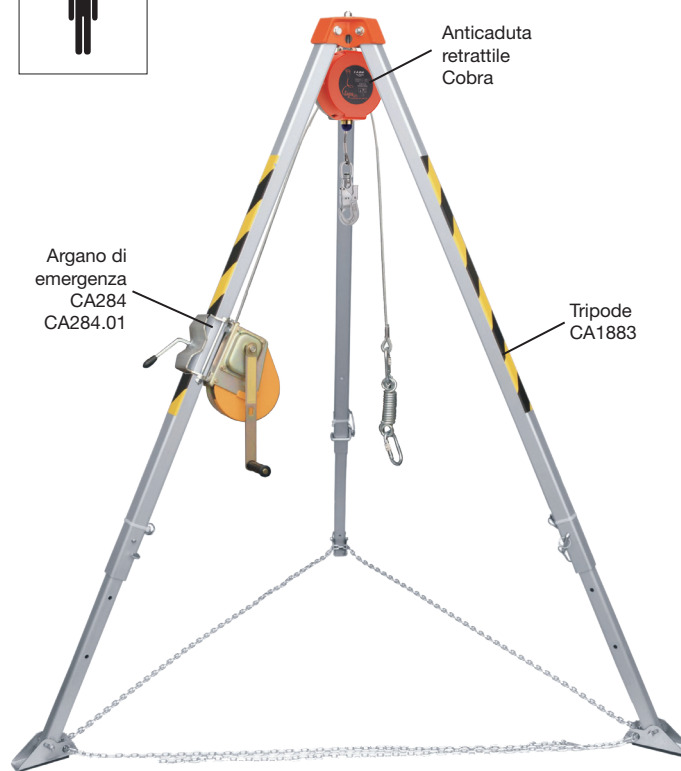

Codice	Tripode	Argano di emergenza EN 1496/B	Corsa argano di emergenza	Dispositivo anticaduta EN 360	Corsa dispositivo anticaduta	Peso tripode kg	Peso retrattile kg	Peso argano kg
			m		m			
KTR0120	CA1883	CA284	20	-	-	17	-	13
KTR0125	CA1883	CA284.01	25	-	-	17	-	14
KTR0206	CA1883	CA284	20	CA2075	6	17	1,9	13
KTR0210	CA1883	CA284	20	CA2076V	10	17	4,8	13
KTR0215	CA1883	CA284	20	CA2077V	15	17	7	13
KTR0220	CA1883	CA284	20	CA2078V	20	17	9	13
KTR0230	CA1883	CA284.01	25	CA2099V	32	17	12,5	14