



## SISTEMA PER AMBIENTI CONFINATI:

- PROTEZIONE ANTICADUTA
- SOLLEVAMENTO DI EMERGENZA
- ARGANO PER SOLLEVAMENTO PERSONE

## KTR-04

### Kit per gli ambienti confinati dotato di sistema di arresto caduta con recupero di emergenza integrato e argano per il sollevamento persone

- Dispositivo di arresto caduta EN 360 con sistema di recupero EN 1496 integrato
- Argano per il sollevamento WG-01 portata 250 kg
- Il tripode TR3 è principalmente usato come ancoraggio per i dispositivi di protezione individuale, per fornire accesso o la protezione contro le cadute dall'alto in spazi confinati.
- Portata:
  - Arresto caduta: utilizzatore singolo, max 100 kg
  - Materiali: max 250 kg
- Può essere fornito come optional una sacca per lo stoccaggio ed il trasporto.
- Altezza regolabile:
  - Altezza massima con staffa per retrattile: H 2.4 m - H1 2.2 m - ØD 1.43 m
  - Altezza minima con staffa per retrattile: H 1.8 m - H1 1.6 m - ØD 1.0 m
  - Altezza minima senza staffa: H 1.4 m - H1 1.2 m - ØD 0.75 m (collegare solo al golfare)
- Diametro base: 1.4 m max.
- Lunghezza chiuso: 1.4 m [esclusa sacca]
- Norme: Tripode **CE** EN 795/B  
Retrattile **CE** EN 360 - EN 1496/B  
Argano **CE** 2006/42/CE

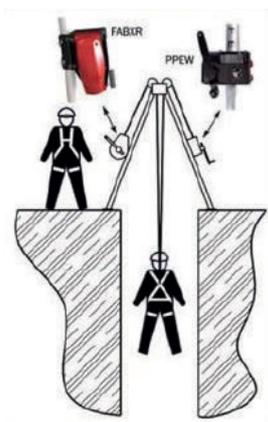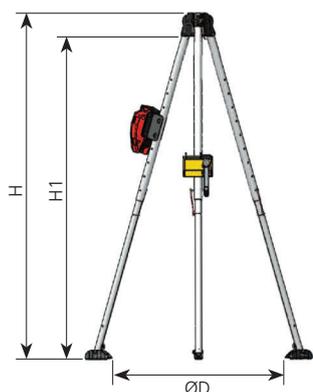

Arresto caduta e recupero di emergenza



Argano 20 m WG-01



BOSUNS CHAIR CBC (option)

Codice	Tipo di cavo	Tripode	Dispositivo anticaduta e recupero	Lunghezza cavo retrattile	Argano sollevamento persone	Lunghezza argano	Peso tripode	Peso argano	Peso retrattile
				m		m	kg	kg	kg
KTR04-15CS	Acciaio inox	TR3	FABXR-15CS	15	WG-01	20	14,7	23,5	10,8
KTR04-18C	Acciaio zincato	TR3	FABXR-18C	18	WG-01	20	14,7	23,5	10,8
KTR04-18F	Dyneema®	TR3	FABXR-18F	18	WG-01	20	14,7	23,5	7,7