
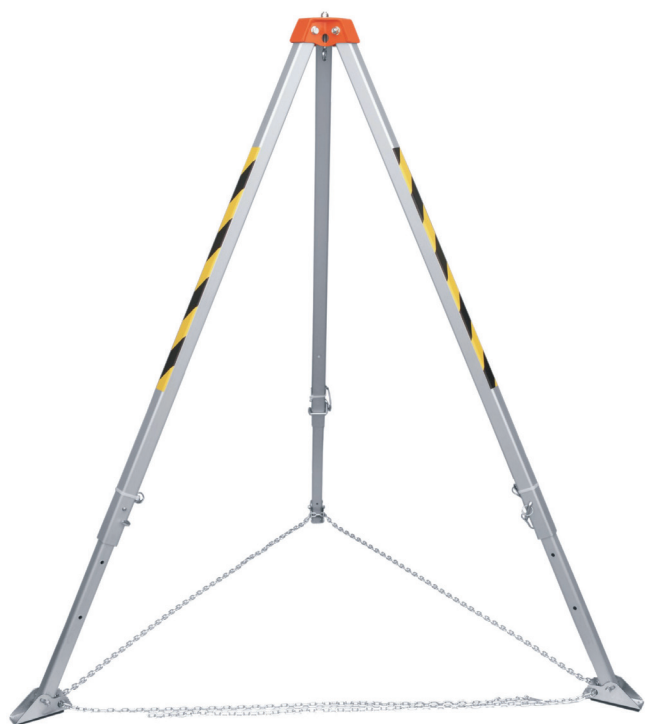


### TRIPOD EVO CA1883

#### Treppiede in lega d'alluminio

- Testata con quattro punti di attacco, gambe telescopiche.
- Carico di lavoro massimo: 140 kg.
- Altezza regolabile: min 147 cm, max 229 cm.
- Diametro: min 140 cm, max 213 cm.
- Dimensioni di ingombro: 24x24x180 cm.
- Fornito con sacca di trasporto in PVC.




| Codice | Peso<br>kg | CE<br>EN 795/B |
|--------|------------|----------------|
| CA1883 | 17         | •              |

### RESCUE LIFTING DEVICE CA284 - CA284.01

#### Dispositivo di recupero per treppiede Tripod Evo

- Freno di bloccaggio automatico.
- Fornito con carrucola per treppiede e ammortizzatore.
- Carico di lavoro massimo: 140 kg.
- Cavo di acciaio zincato: d.6.3 mm.

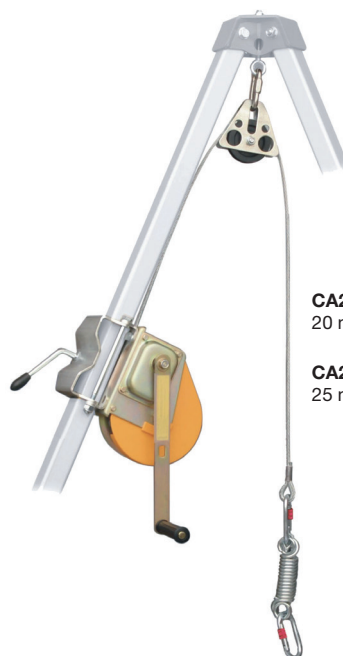

CA284  
20 m

CA284.01  
25 m

| Codice   | Lunghezza | Peso<br>kg | Carico lavoro<br>max<br>kg | STANDARD<br>EN 1496/B |
|----------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------|
| CA284    | 20 m      | 13         | 140                        | •                     |
| CA284.01 | 25 m      | 14         | 140                        | •                     |