

### G.WINCH

GSE070-02-20G / GSE070-02-40G - GSE070-02-40SSK

#### Argano per sollevamento persone e carichi

- Certificato per il sollevamento e l'abbassamento delle persone. Può essere utilizzato anche per il sollevamento di carichi.
- Dotato di freno automatico.
- Il rapporto di trasmissione 1:8,9 facilita il sollevamento delle persone e consente un recupero della fune di 50 mm per rotazione.
- Può essere montato sul g.Tripod e su altri dispositivi di ancoraggio.
- Lunghezza fune fino a 40 m.
- Fune in acciaio zincato o inox.
- Norme: 2006/42/CE



Codice	Lunghezza cavo m	MWL kg	Materiale		Peso kg
			Fune	Connettore	
GSE070-02-20G	20	250	Acciaio zincato	Alluminio	20,5
GSE070-02-40G	40	250	Acciaio zincato	Alluminio	22
GSE070-02-40SSK	40	200	Acciaio inox	Acciaio inox	22


### G.SAVER

GSE414G / GSE414SSK


GSE420G / GSE420SSK / GSE434G / GSE434SSK

#### Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Abbinabile al tripode G.Tripod, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Argano di recupero con freno automatico.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Distanza di arresto da 0,6 m a 1 m.
- Connettore autobloccante con indicatore di caduta.
- Grillo superiore incluso.
- Norme: CE EN 360 - EN 1496



GSE414G / GSE414SSK  
14 m

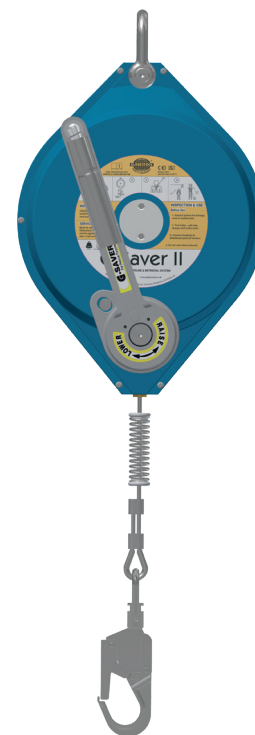

GSE420G / GSE420SSK  
GSE434G / GSE434SSK  
20-34 m

Codice	Lunghezza cavo m	MWL kg	Materiale		Peso kg	CE	
			Fune	Connettore		EN 360	EN 1496
GSE414G	14	136	Acciaio zincato	Alluminio	12.3	•	•
GSE414SSK	14	136	Acciaio inox	Acciaio inox	12.2	•	•
GSE420G	20	136	Acciaio zincato	Alluminio	16.7	•	•
GSE420SSK	20	136	Acciaio inox	Acciaio inox	16.5	•	•
GSE434G	34	136	Acciaio zincato	Alluminio	22.8	•	•
GSE434SSK	34	136	Acciaio inox	Acciaio inox	22.6	•	•