



FL636AC
FZ636AC

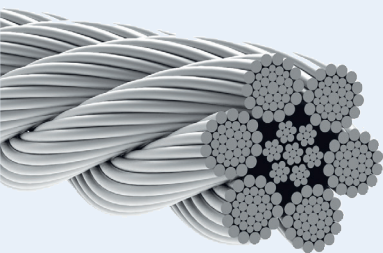

FL636AC lucida
FZ636AC zincata
Anima metallica
Crociata destra
Crociata sinistra
Resistenza 1960 N/mm²

FL636AC ungalvanized
FZ636AC galvanized
Steel core
Right Regular Lay
Left Regular Lay
Tensile rope grade 1960 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
10÷60	216	9	18	18	36



6x36WS+IWRC
265 fili/wires

Codice Code		Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
Lucido Ungalvanized	Zincato Galvanized				kN	kg
FL636A10	FZ636A10	10	0,56	0,42	70,00	7138
FL636A11	FZ636A11	11	0,62	0,51	84,70	8637
FL636A12	FZ636A12	12	0,67	0,60	100,80	10279
FL636A13	FZ636A13	13	0,73	0,71	118,50	12084
FL636A14	FZ636A14	14	0,79	0,82	137,40	14011
FL636A15	FZ636A15	15	0,84	0,95	157,80	16091
FL636A16	FZ636A16	16	0,90	1,08	179,50	18304
FL636A18	FZ636A18	18	1,01	1,36	227,00	23148
FL636A20	FZ636A20	20	1,12	1,68	280,50	28603
FL636A22	FZ636A22	22	1,24	2,03	339,50	34619
FL636A24	FZ636A24	24	1,35	2,42	404,00	41197
FL636A26	FZ636A26	26	1,46	2,84	474,00	48335
FL636A28	FZ636A28	28	1,57	3,29	549,00	55982
FL636A30	FZ636A30	30	1,69	3,78	630,00	64242
FL636A32	FZ636A32	32	1,80	4,30	717,00	73114
FL636A34	FZ636A34	34	1,91	4,86	809,00	82495
FL636A36	FZ636A36	36	2,02	5,44	906,00	92386
FL636A38	FZ636A38	38	2,13	6,06	1010,00	102991
FL636A40	FZ636A40	40	2,25	6,72	1119,00	114106
FL636A42	FZ636A42	42	2,36	7,41	1233,00	125731
FL636A44	FZ636A44	44	2,47	8,13	1353,00	137968
FL636A46	FZ636A46	46	2,58	8,89	1478,00	150714
FL636A48	FZ636A48	48	2,70	9,68	1610,00	164174
FL636A50	FZ636A50	50	2,81	10,50	1745,00	177940
FL636A52	FZ636A52	52	2,92	11,36	1887,00	192420
FL636A54	FZ636A54	54	3,03	12,25	2035,00	207512
FL636A56	FZ636A56	56	3,15	13,17	2187,00	223012
FL636A58	FZ636A58	58	3,26	14,13	2335,00	238104
FL636A60	FZ636A60	60	3,37	15,12	2500,00	254929

