



| Diametro fune Rope diameter mm | Fili portanti esterni Outer load bearing wires n | Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | L = 6 x Ø | | L = 30 x Ø | |
| | | Strato singolo Single layer | Multistrato Multilayer | Strato singolo Single layer | Multistrato Multilayer |
| 16÷32 | 208 | 9 | 18 | 18 | 36 |
| 34÷58 | 248 | 10 | 20 | 21 | 42 |
| 60÷65 | 288 | 12 | 24 | 24 | 48 |

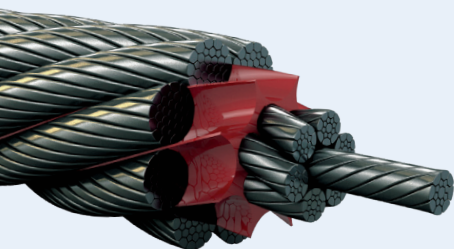

FLHP8KE


Lucida
 Anima metallica plastificata
 Trefoli compattati
 Crociata destra
 Crociata sinistra
 Resistenza 1960 N/mm²

Ungalvanized
 Plastified steel core
 Compacted strands
 Right Regular Lay
 Left Regular Lay
 Tensile rope grade 1960 N/mm²




8xK26WS+EPIWRC
 257 fili/wires

| Codice Code | Diametro fune Rope diameter mm | Peso per metro Weight for meter kg | Carico rottura minimo MBL | |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------|
| | | | kN | kg |
| FLHP8KE16 | 16 | 1,26 | 231,00 | 23555 |
| FLHP8KE18 | 18 | 1,59 | 292,00 | 29776 |
| FLHP8KE19 | 19 | 1,77 | 326,00 | 33243 |
| FLHP8KE20 | 20 | 1,96 | 361,00 | 36812 |
| FLHP8KE22 | 22 | 2,37 | 437,00 | 44562 |
| FLHP8KE23 | 23 | 2,60 | 481,00 | 49048 |
| FLHP8KE24 | 24 | 2,83 | 523,00 | 53331 |
| FLHP8KE25,4 | 25,4 | 3,17 | 586,00 | 59755 |
| FLHP8KE26 | 26 | 3,32 | 614,00 | 62611 |
| FLHP8KE27 | 27 | 3,58 | 655,00 | 66791 |
| FLHP8KE28 | 28 | 3,72 | 705,00 | 71890 |
| FLHP8KE29 | 29 | 3,99 | 756,00 | 77091 |
| FLHP8KE30 | 30 | 4,27 | 809,00 | 82495 |
| FLHP8KE32 | 32 | 4,86 | 920,00 | 93814 |



8xK31WS+EPIWRC
 367 fili/wires

| Codice Code | Diametro fune Rope diameter mm | Peso per metro Weight for meter kg | Carico rottura minimo MBL | |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| | | | kN | kg |
| FLHP8KE34 | 34 | 5,56 | 1030,00 | 105031 |
| FLHP8KE35 | 35 | 6,09 | 1091,00 | 111251 |
| FLHP8KE36 | 36 | 6,44 | 1161,00 | 118389 |
| FLHP8KE38 | 38 | 7,18 | 1294,00 | 131951 |
| FLHP8KE40 | 40 | 7,96 | 1434,00 | 146227 |
| FLHP8KE41,3 | 41,3 | 8,48 | 1529,00 | 155915 |
| FLHP8KE42 | 42 | 8,74 | 1578,00 | 160911 |
| FLHP8KE44 | 44 | 9,60 | 1728,00 | 176207 |
| FLHP8KE44,5 | 44,5 | 9,82 | 1768,00 | 180286 |
| FLHP8KE46 | 46 | 10,49 | 1889,00 | 192624 |
| FLHP8KE48 | 48 | 11,42 | 2057,00 | 209756 |
| FLHP8KE50 | 50 | 12,15 | 2223,00 | 226683 |
| FLHP8KE51 | 51 | 12,64 | 2303,00 | 234841 |
| FLHP8KE52 | 52 | 13,14 | 2394,00 | 244120 |
| FLHP8KE54 | 54 | 14,17 | 2582,00 | 263291 |
| FLHP8KE56 | 56 | 15,24 | 2776,00 | 283073 |
| FLHP8KE58 | 58 | 16,35 | 2978,00 | 303671 |



8xK36WS+EPIWRC
 407 fili/wires

| Codice Code | Diametro fune Rope diameter mm | Peso per metro Weight for meter kg | Carico rottura minimo MBL | |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------------------|--------|
| | | | kN | kg |
| FLHP8KE60 | 60 | 17,72 | 3192,00 | 325493 |
| FLHP8KE62 | 62 | 18,92 | 3408,00 | 347519 |
| FLHP8KE64 | 64 | 20,16 | 3632,00 | 370361 |
| FLHP8KE65 | 65 | 20,80 | 3746,00 | 381986 |