



Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
16÷19	153	2	10	5	20
20÷32	234	5	20	10	38
34÷50	279	6	22	11	44
52÷64	324	6	26	13	52

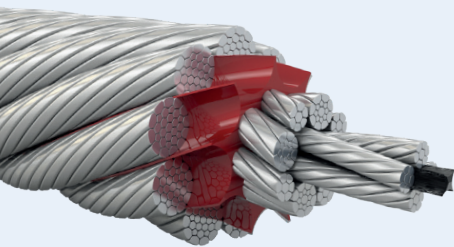

## FZCOMPLAST9PKE


Zincata  
 Anima metallica plastificata  
 Trefoli compattati  
 Parallela destra  
 Parallela sinistra  
 Resistenza 2160 N/mm<sup>2</sup>

Galvanized  
 Plastified steel core  
 Compacted strands  
 Right Lang Lay  
 Left Lang Lay  
 Tensile rope grade 2160 N/mm<sup>2</sup>




9xK17S+EPIWRC  
 237 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZCOMPLASTP16	16	1,20	239,00	24371
FZCOMPLASTP18	18	1,54	302,00	30795
FZCOMPLASTP19	19	1,77	336,00	34262




9xK26WS+EPIWRC  
 358 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZCOMPLASTP20	20	1,92	375,00	38239
FZCOMPLASTP22	22	2,31	450,00	45887
FZCOMPLASTP24	24	2,74	534,00	54453
FZCOMPLASTP25	25	3,02	586,00	59755
FZCOMPLASTP25,4	25,4	3,17	611,00	62305
FZCOMPLASTP26	26	3,28	631,00	64344
FZCOMPLASTP28	28	3,75	721,00	73522
FZCOMPLASTP28,6	28,6	3,89	746,00	76071
FZCOMPLASTP30	30	4,25	814,00	83005
FZCOMPLASTP32	32	4,84	926,00	94426



9xK31WS+EPIWRC  
 403 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZCOMPLASTP34	34	5,56	1075,00	109619
FZCOMPLASTP35	35	5,88	1155,00	117777
FZCOMPLASTP36	36	6,21	1222,00	124609
FZCOMPLASTP38	38	6,90	1362,00	138885
FZCOMPLASTP40	40	7,76	1487,00	151632
FZCOMPLASTP41	41	7,72	1570,00	160095
FZCOMPLASTP42	42	8,10	1656,00	168865
FZCOMPLASTP44	44	9,16	1799,00	183447
FZCOMPLASTP46	46	10,31	1945,00	198335
FZCOMPLASTP48	48	11,18	2112,00	215364
FZCOMPLASTP50	50	11,48	2286,00	233107



9xK36WS+EPIWRC  
 448 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
			kN	kg
FZCOMPLASTP52	52	12,99	2405,00	245242
FZCOMPLASTP54	54	14,01	2594,00	264514
FZCOMPLASTP56	56	15,07	2789,00	284399
FZCOMPLASTP58	58	16,03	3012,00	307139
FZCOMPLASTP60	60	17,24	3244,00	330796
FZCOMPLASTP62	62	18,75	3492,00	356085
FZCOMPLASTP64	64	19,98	3721,00	379436